


Bombas de desplazamiento positivo ZP1

ZP1 Series Positive Displacement Pumps

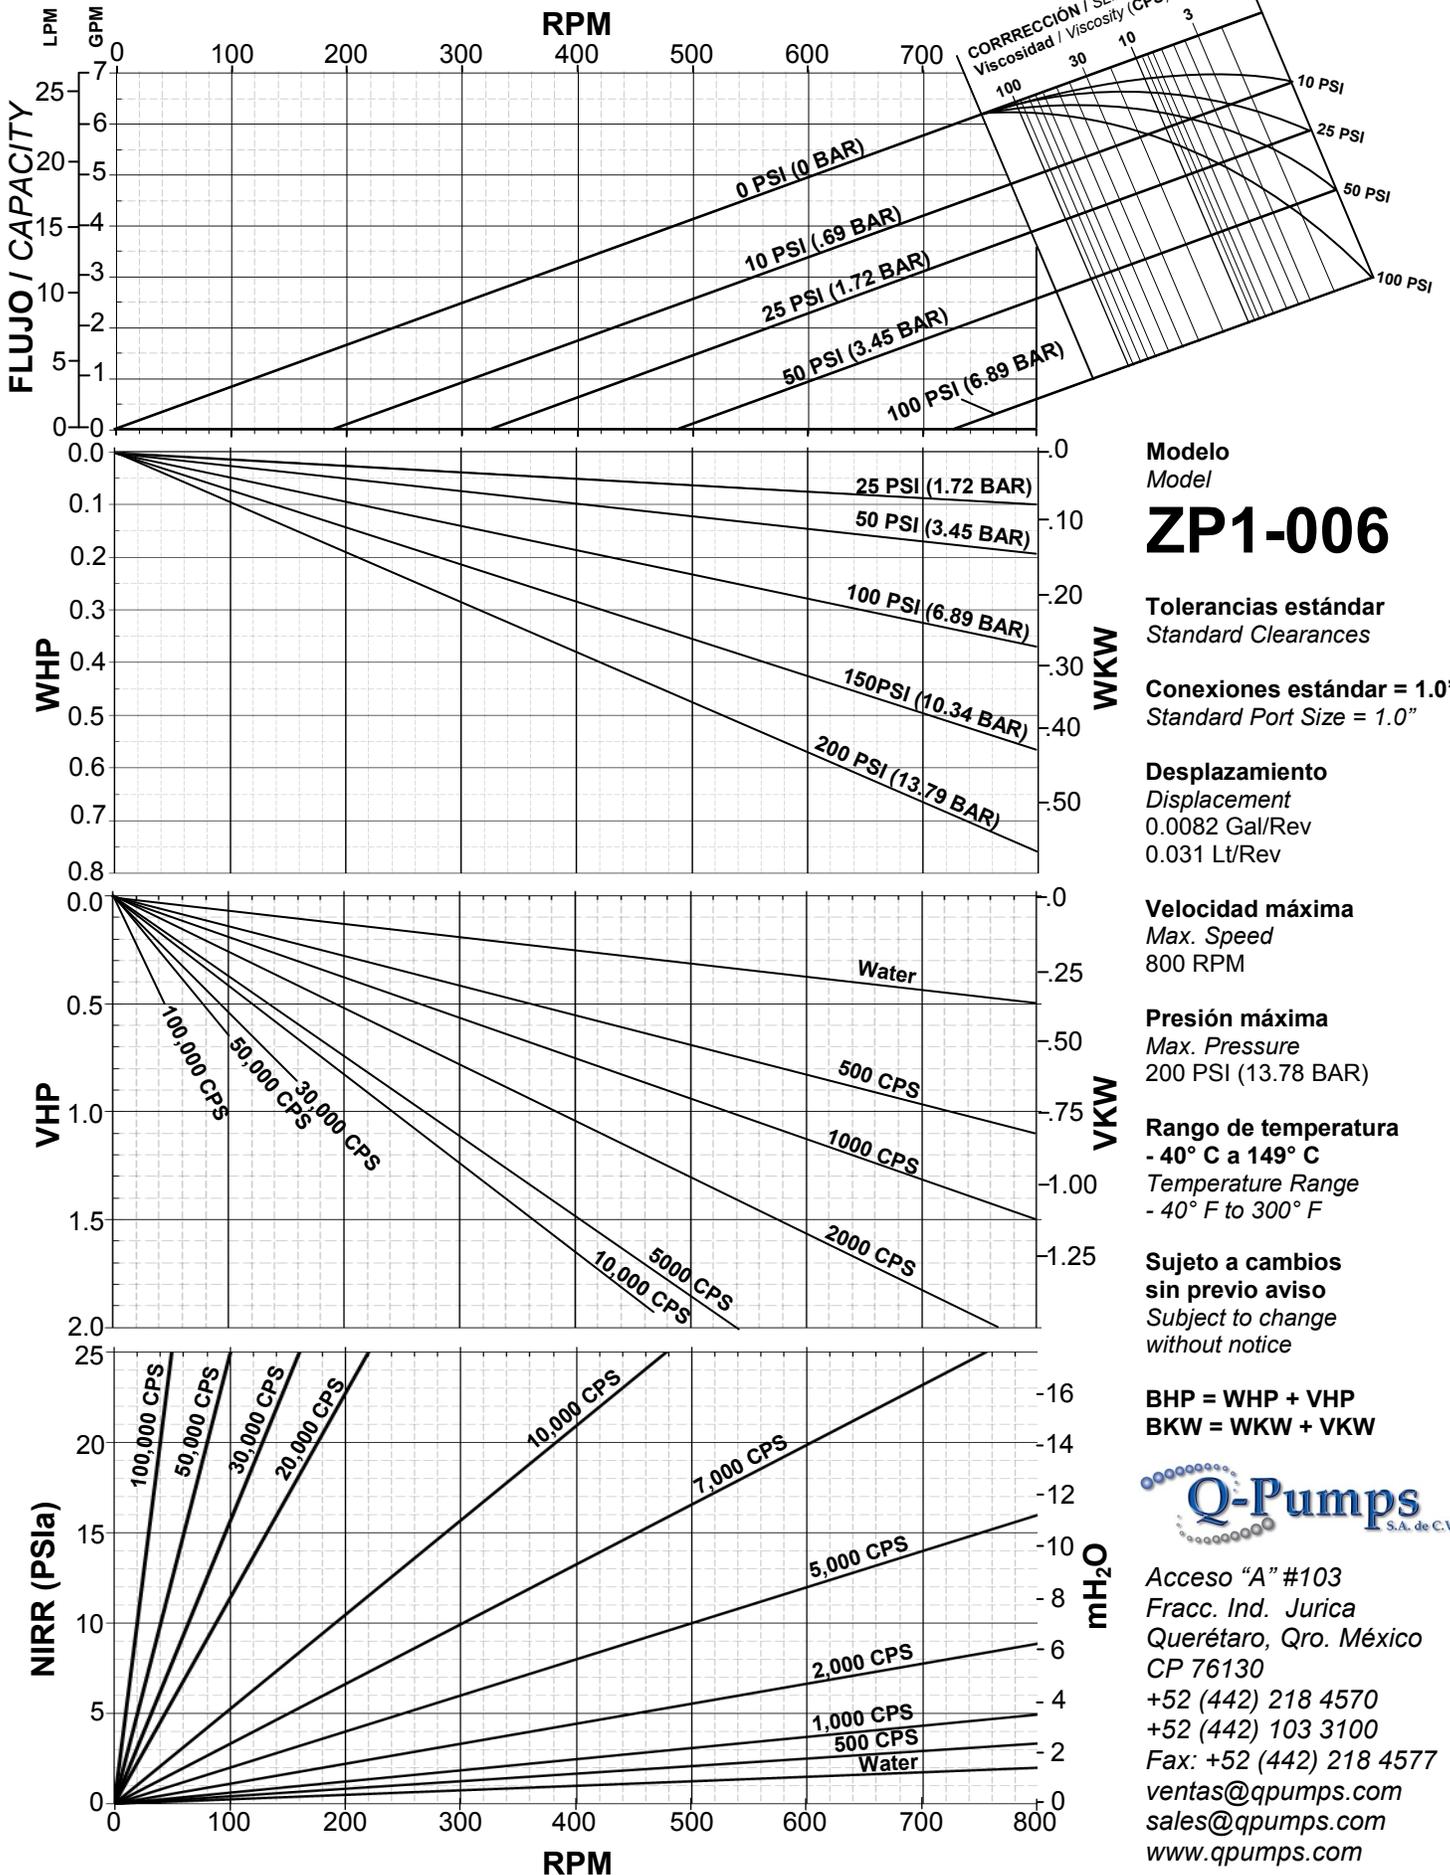

Modelo
Model
ZP1-006

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.0"
Standard Port Size = 1.0"

Desplazamiento
Displacement
0.0082 Gal/Rev
0.031 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
800 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice


BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

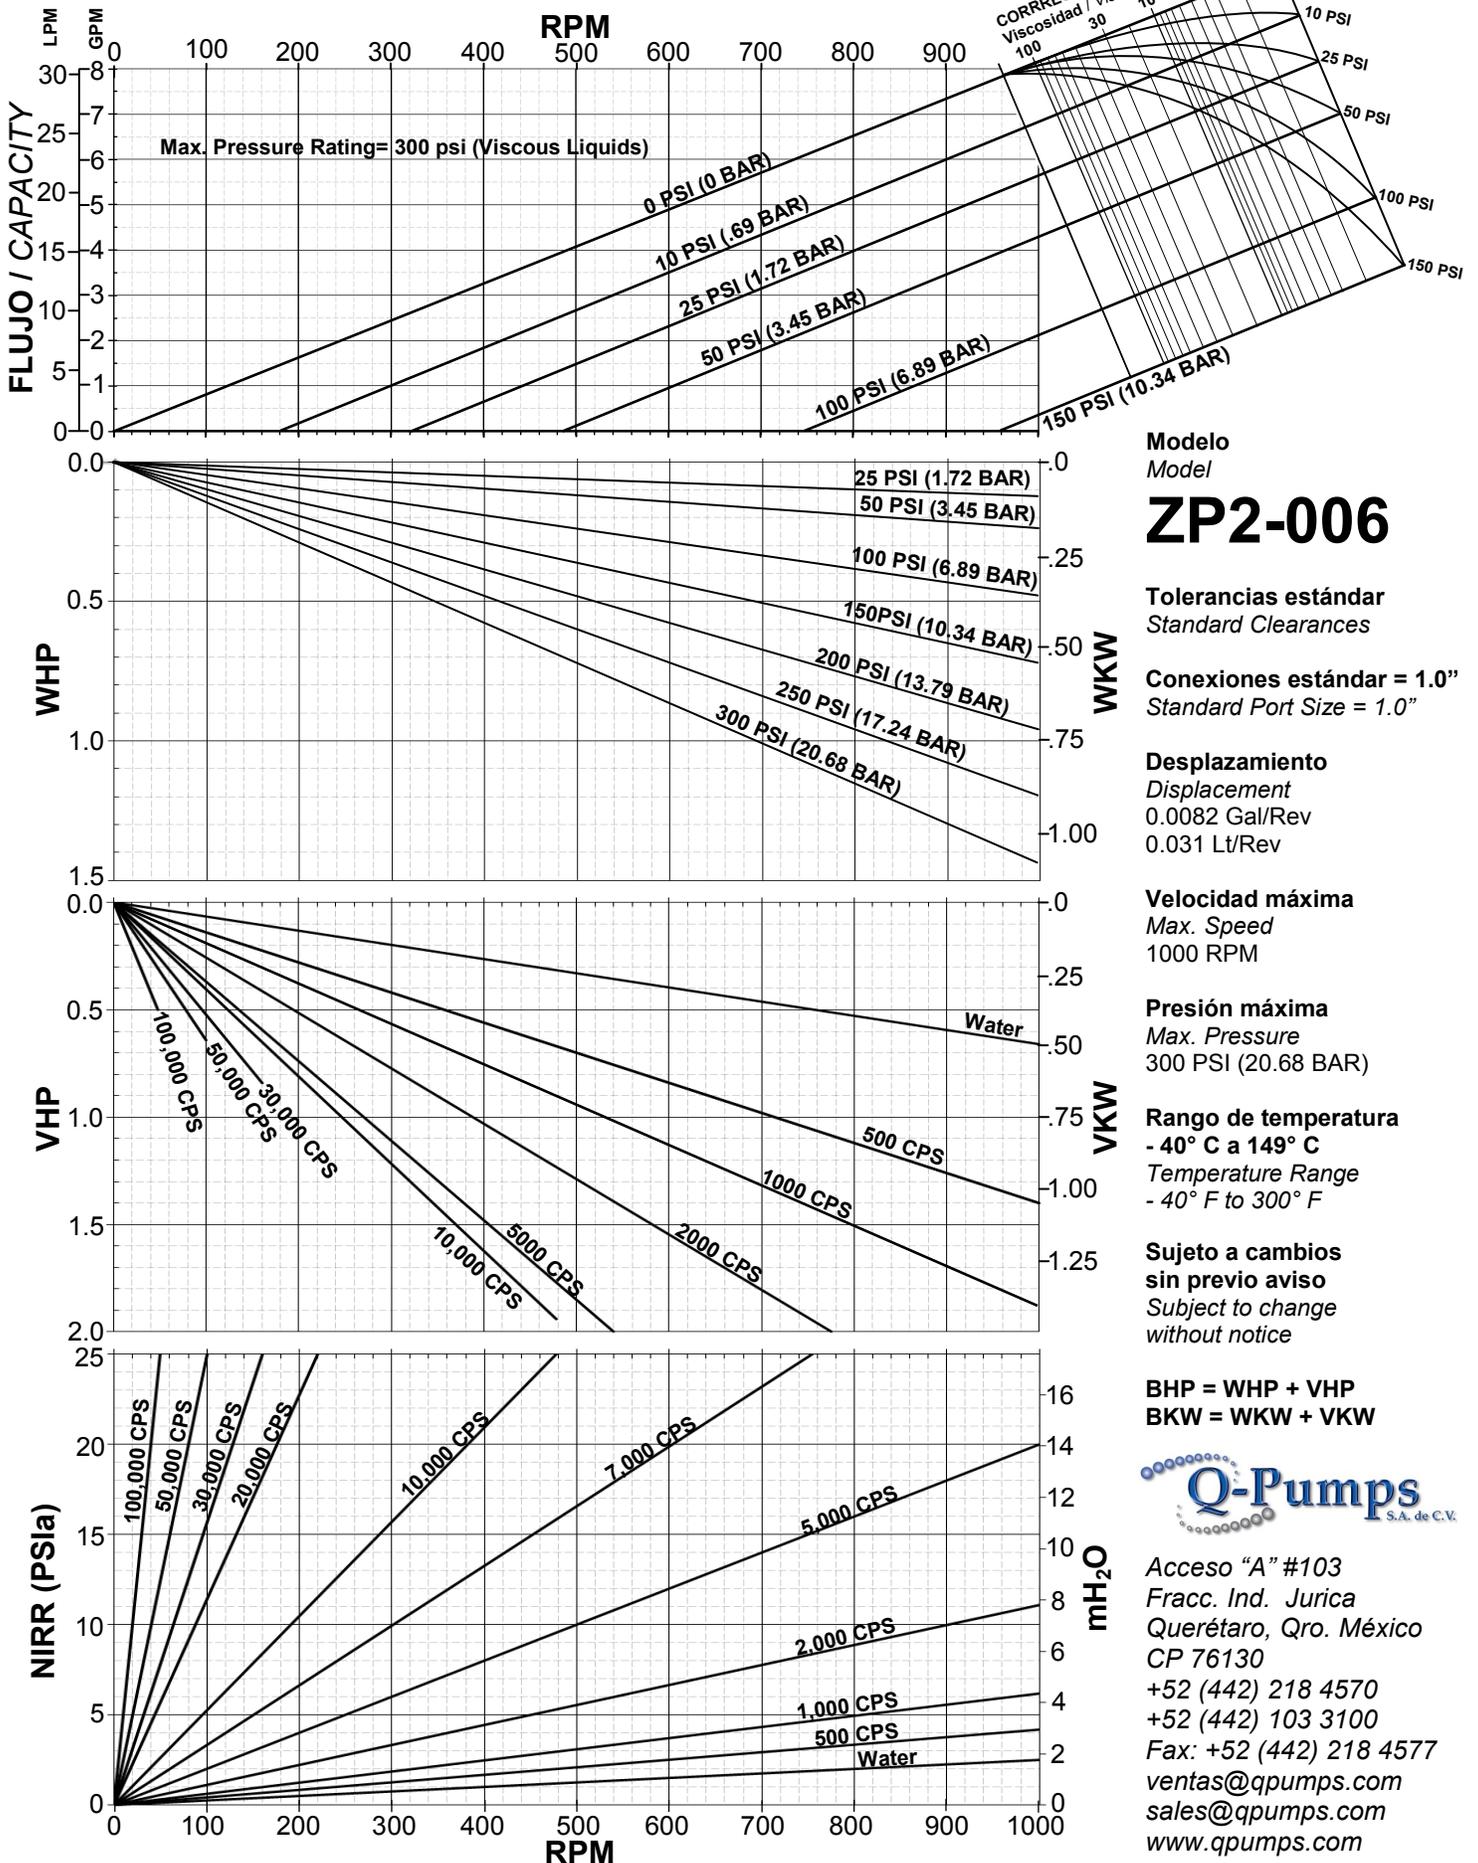

Modelo
Model
ZP2-006

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.0"
Standard Port Size = 1.0"

Desplazamiento
Displacement
0.0082 Gal/Rev
0.031 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
1000 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
300 PSI (20.68 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice


BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

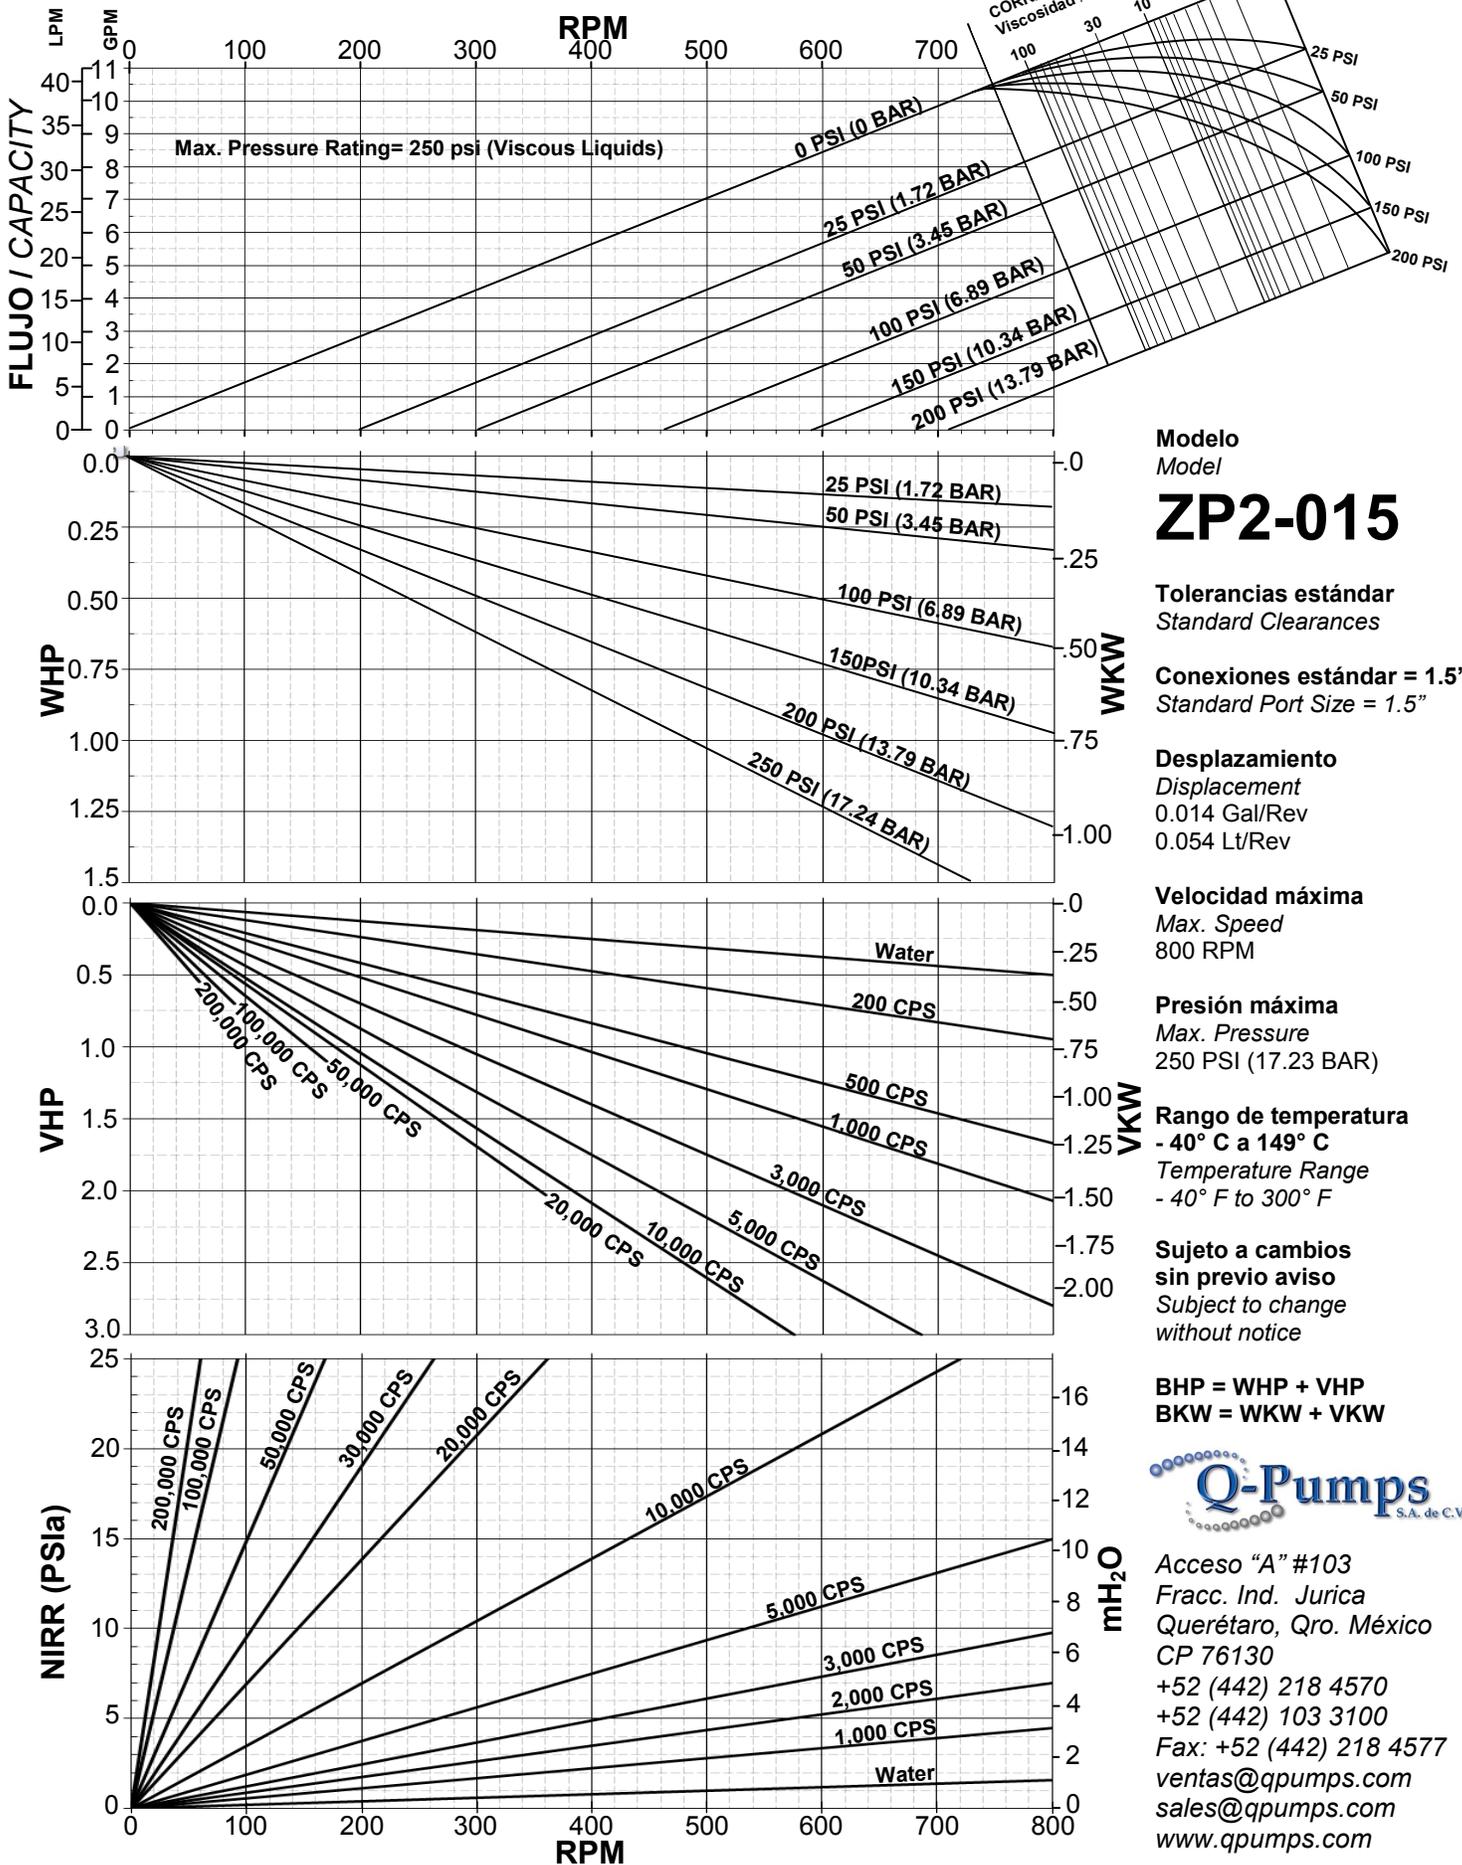

Max. Pressure Rating= 250 psi (Viscous Liquids)

CORRECCIÓN / SLIP CORRECTION
Viscosidad / Viscosity (CPS)

Modelo
Model
ZP2-015

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.5"
Standard Port Size = 1.5"

Desplazamiento
Displacement
0.014 Gal/Rev
0.054 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
800 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
250 PSI (17.23 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice


BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Frac. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

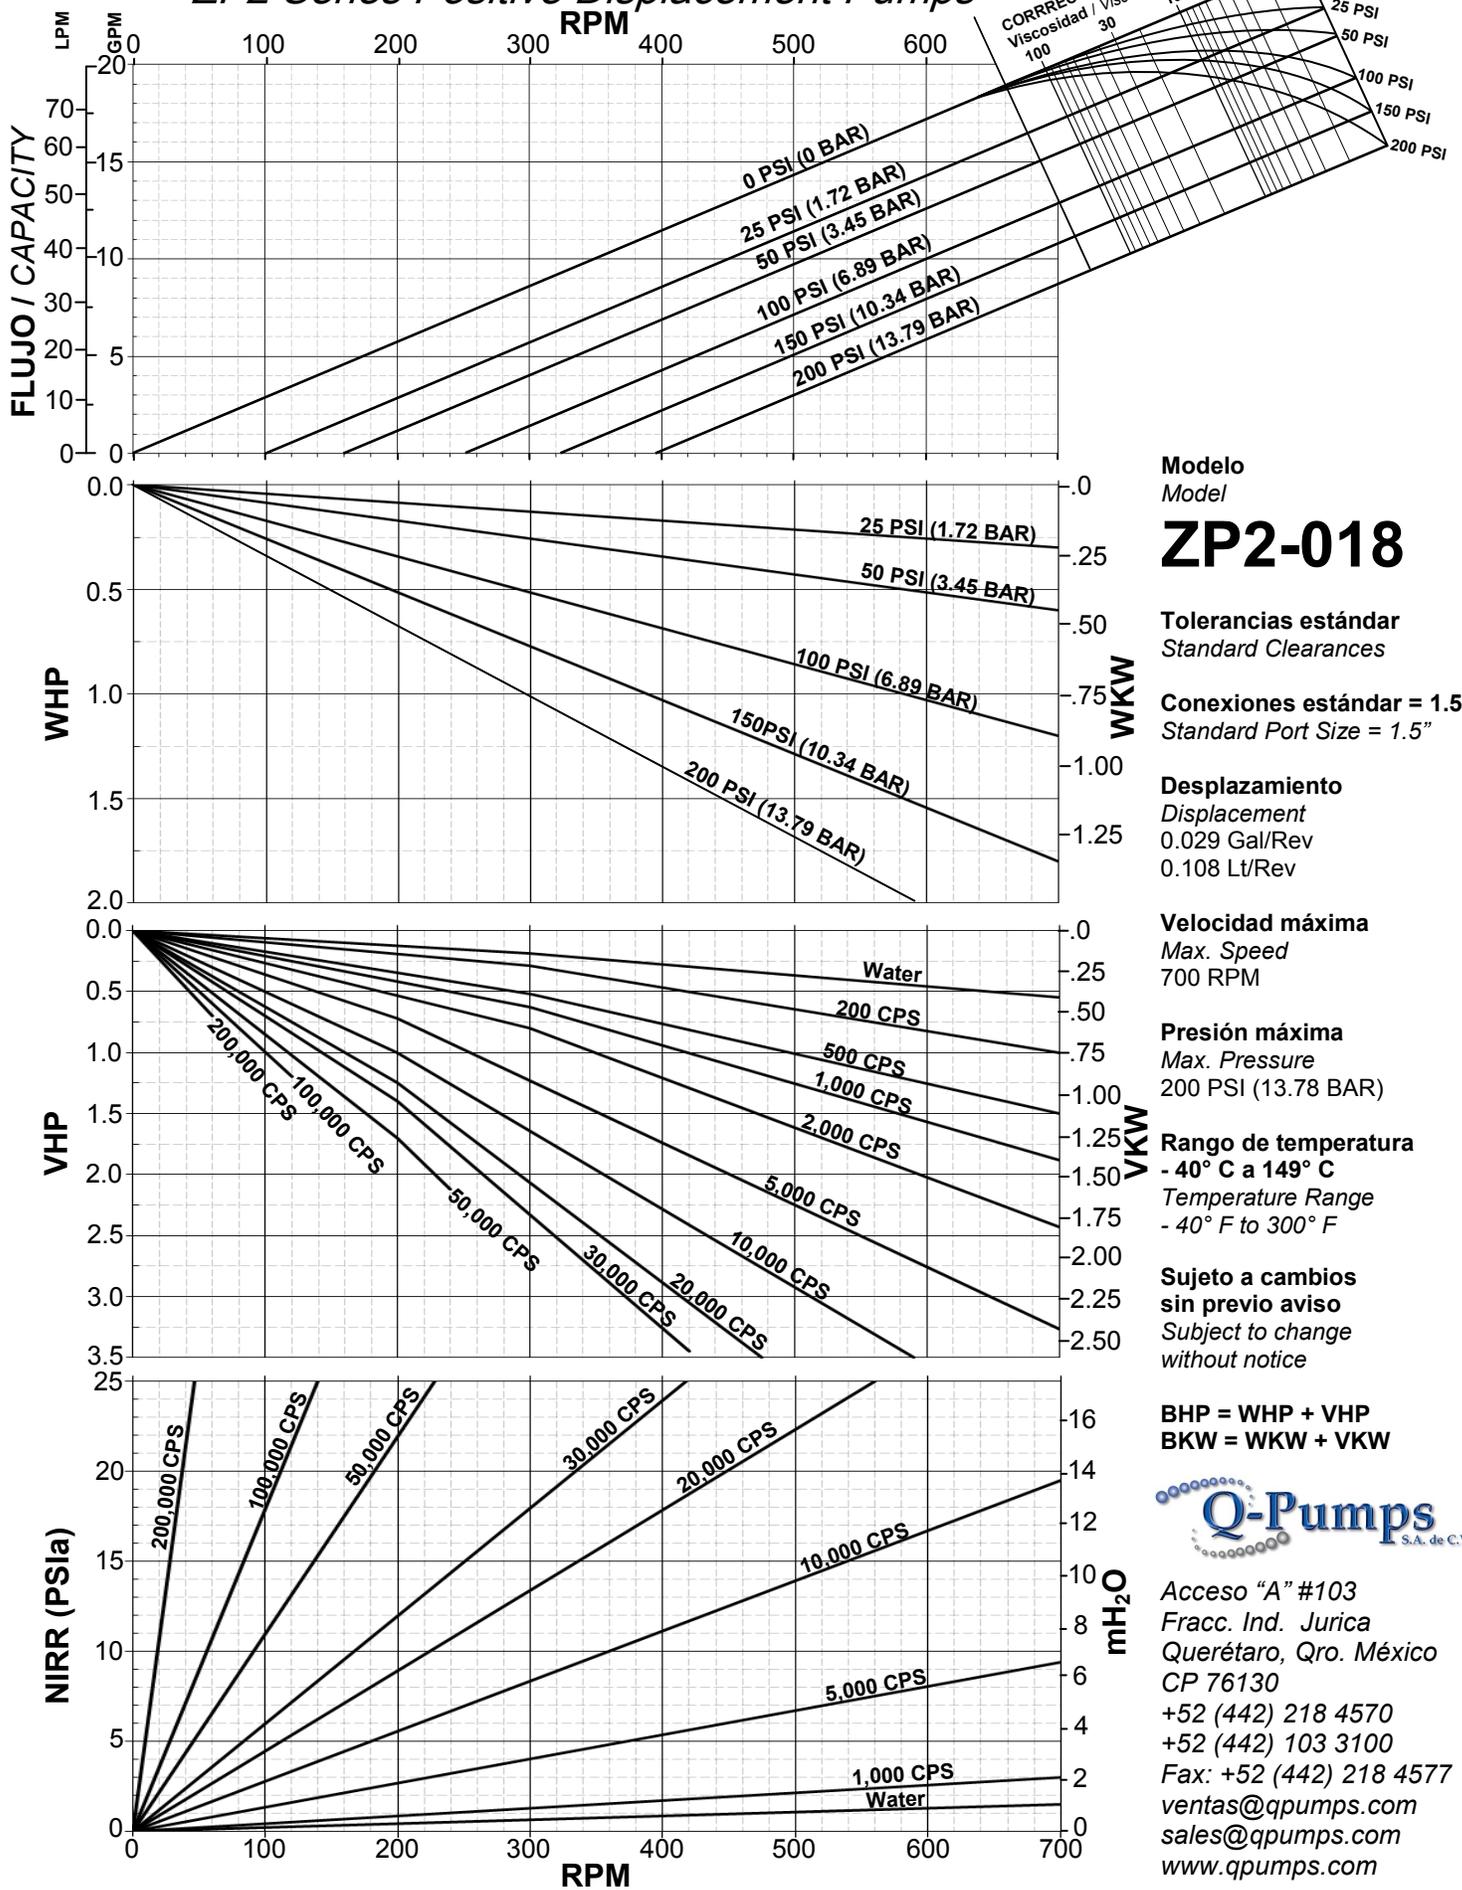

Modelo
Model
ZP2-018

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.5"
Standard Port Size = 1.5"

Desplazamiento
Displacement
0.029 Gal/Rev
0.108 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
700 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

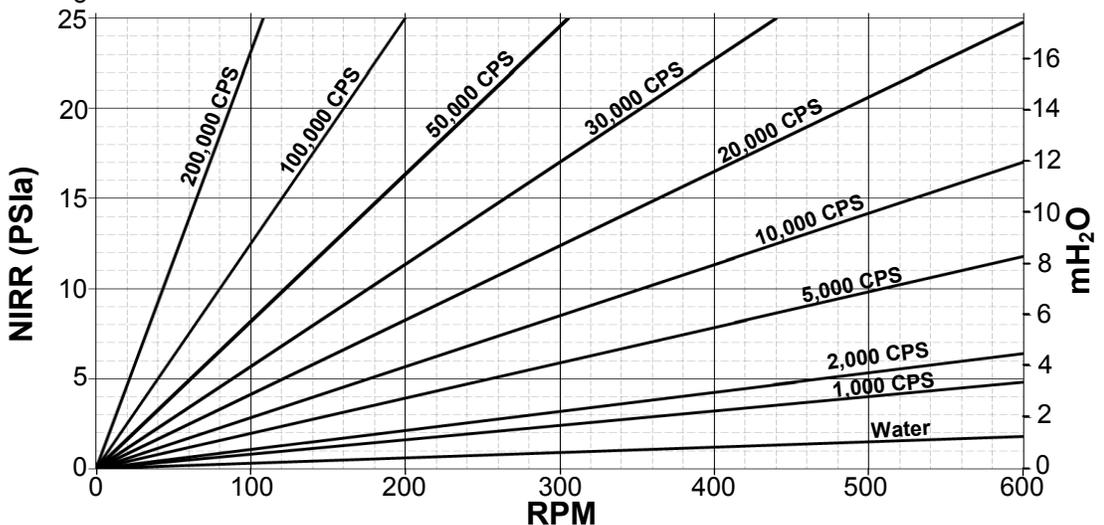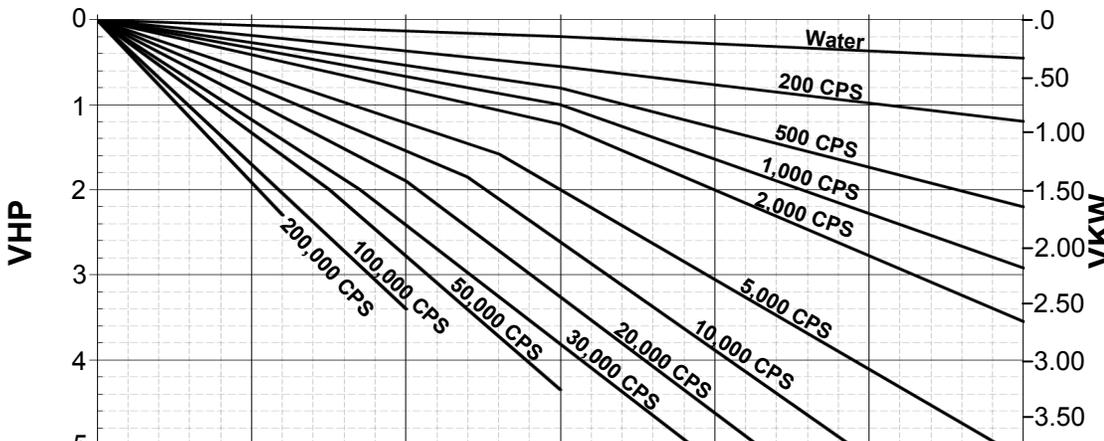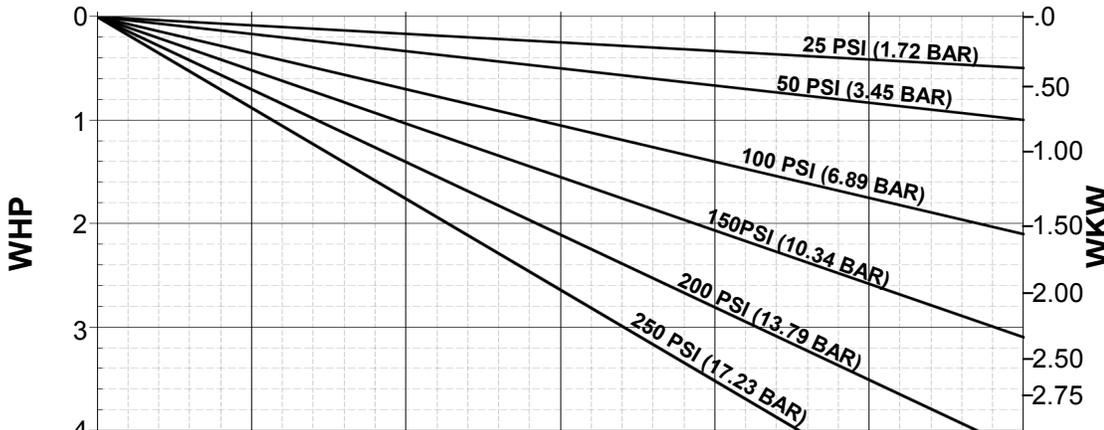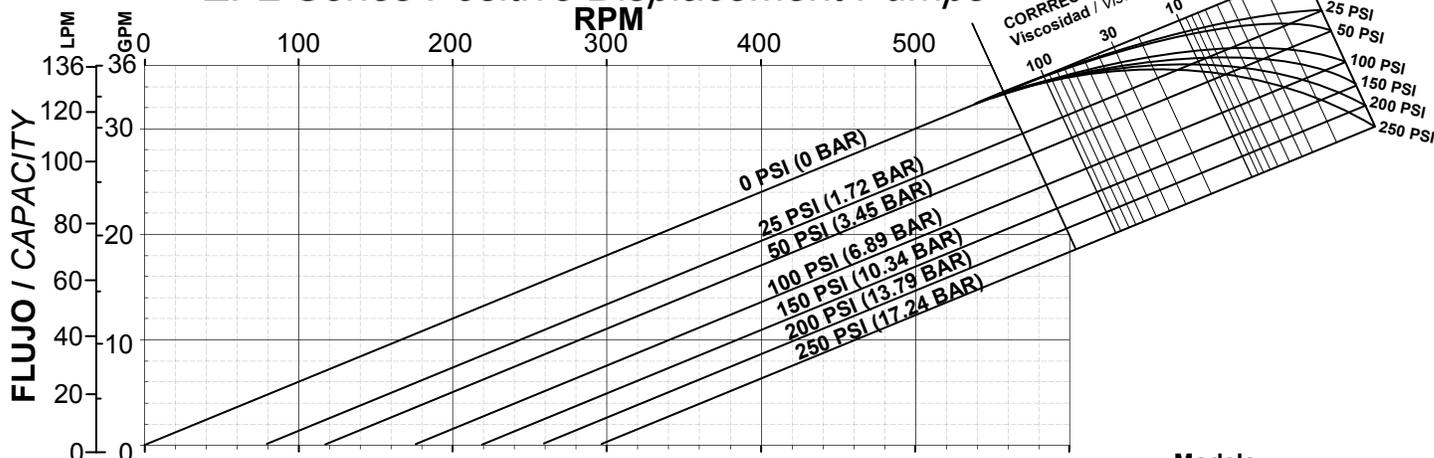

Modelo
Model

ZP2-030

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.5"
Standard Port Size = 1.5"

Desplazamiento
Displacement
0.060 Gal/Rev
0.227 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
250 PSI (17.23 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

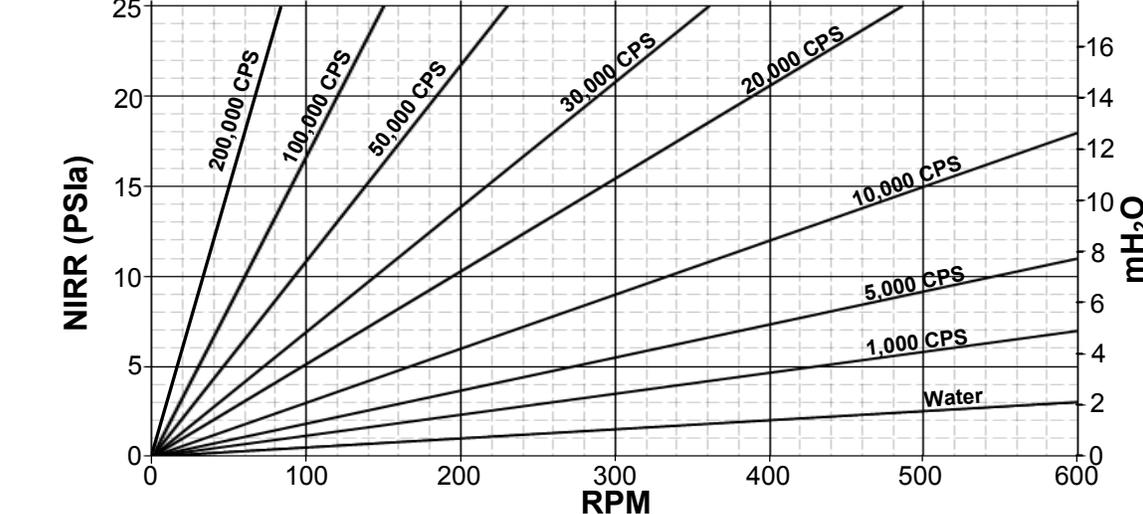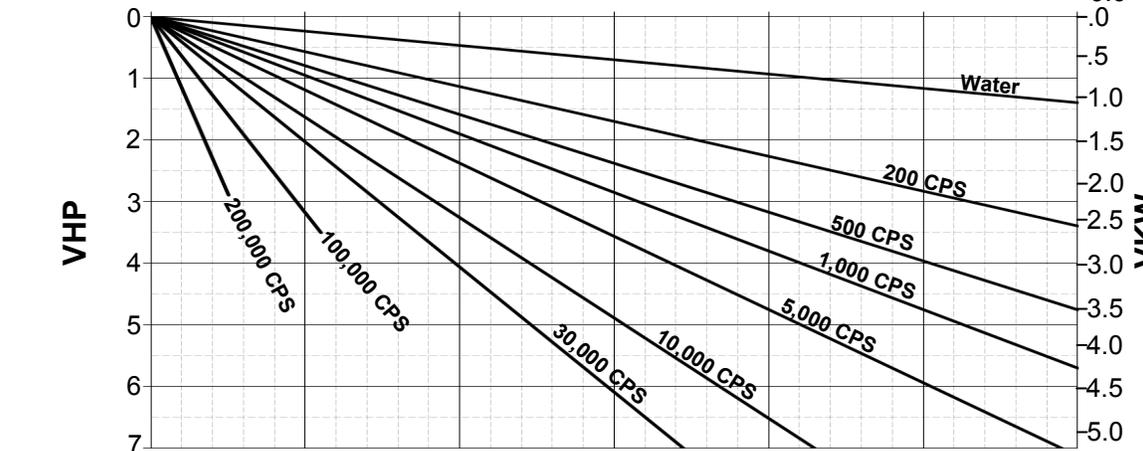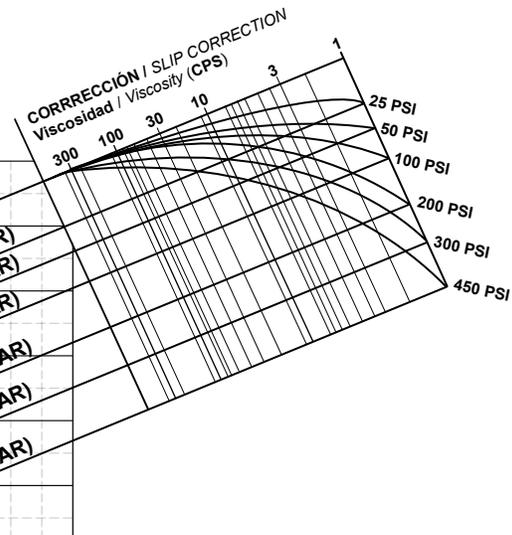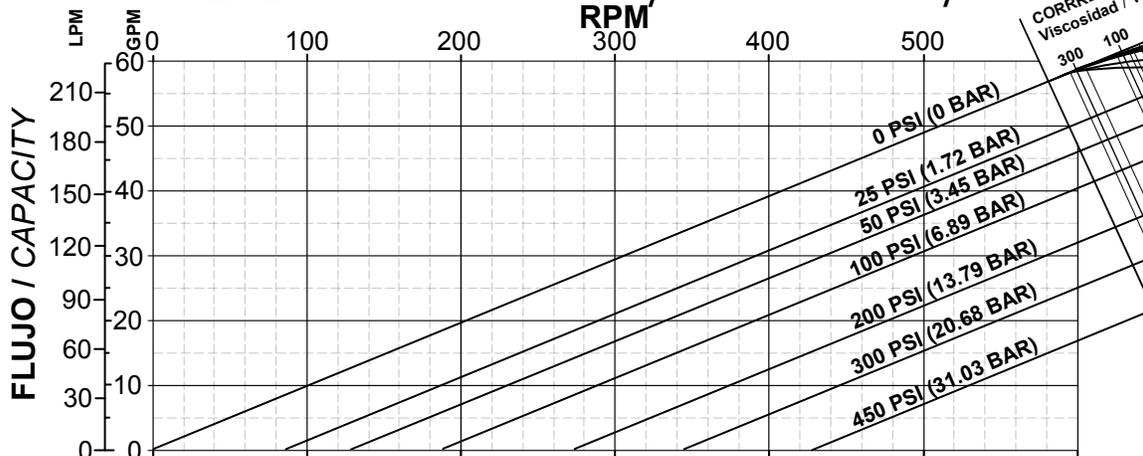

Modelo
Model
ZP2-045

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 2.0"
Standard Port Size = 2.0"

Desplazamiento
Displacement
0.098 Gal/Rev
0.371 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
450 PSI (31.02 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios sin previo aviso
Subject to change without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

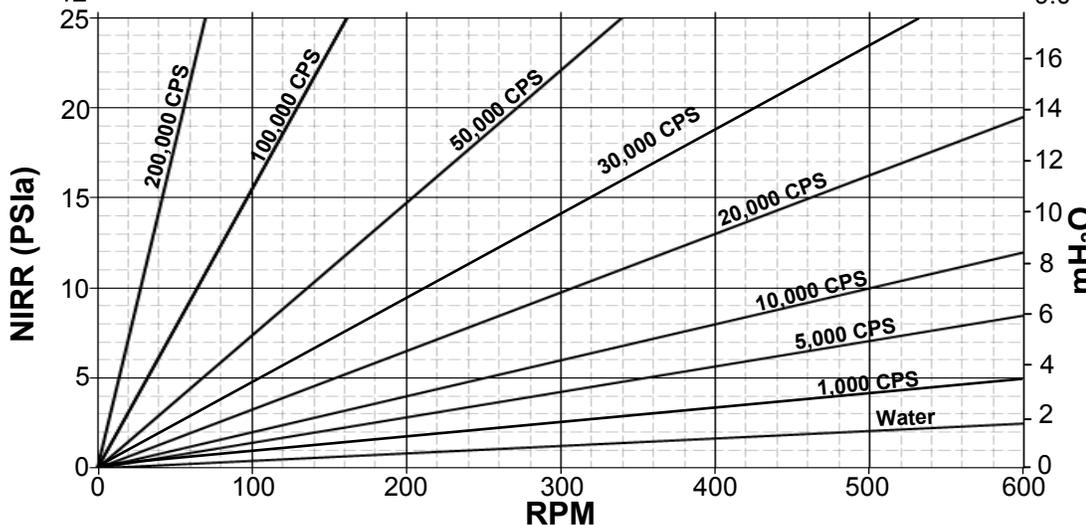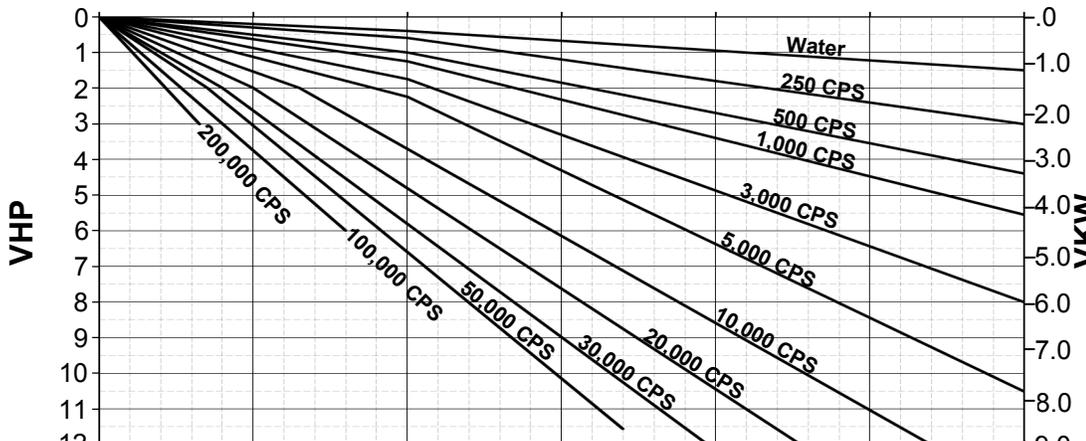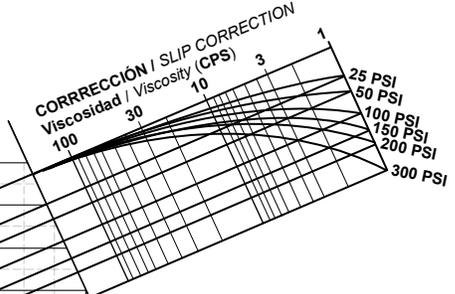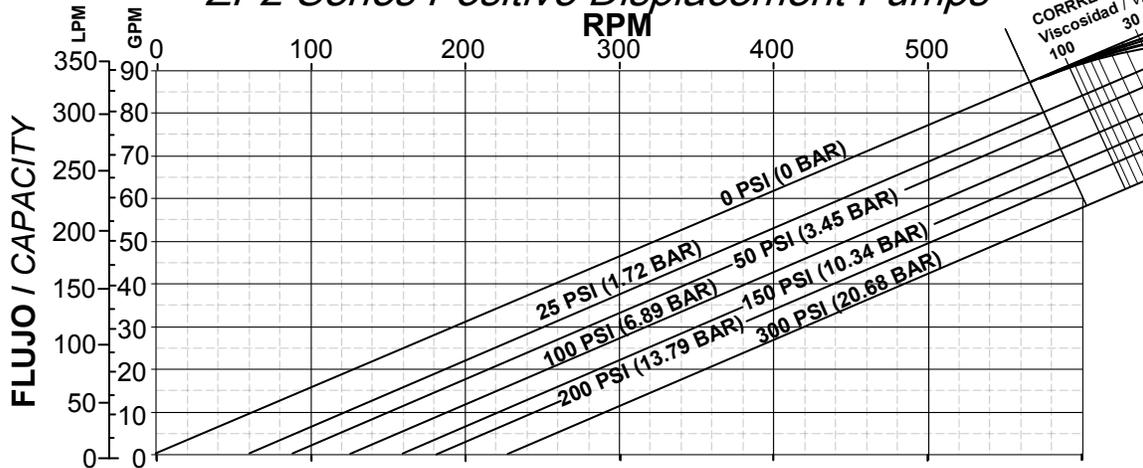

Modelo
Model
ZP2-060

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 2.5"
Standard Port Size = 2.5"

Desplazamiento
Displacement
0.153 Gal/Rev
0.579 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
300 PSI (20.68 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios sin previo aviso
Subject to change without notice






BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

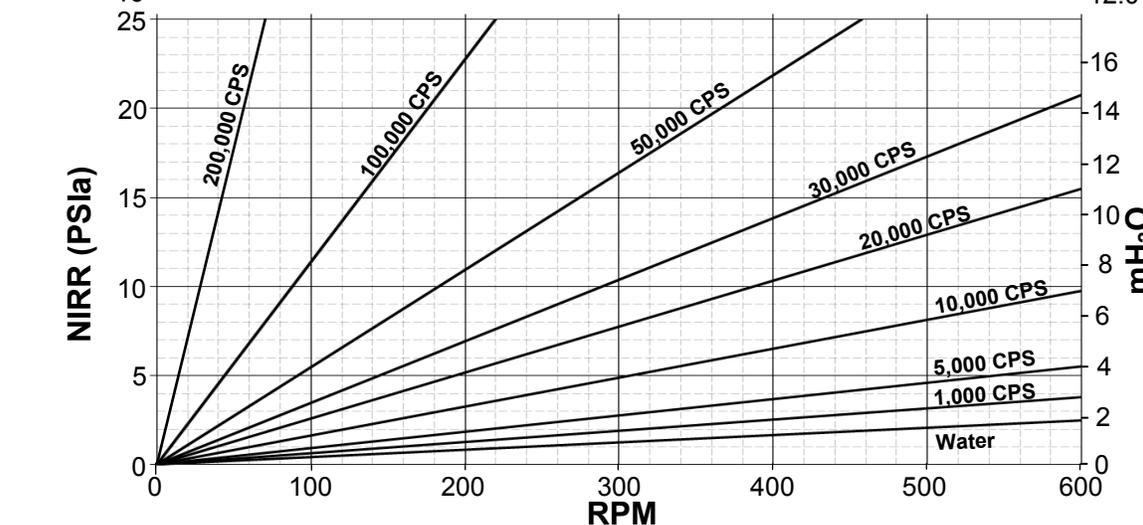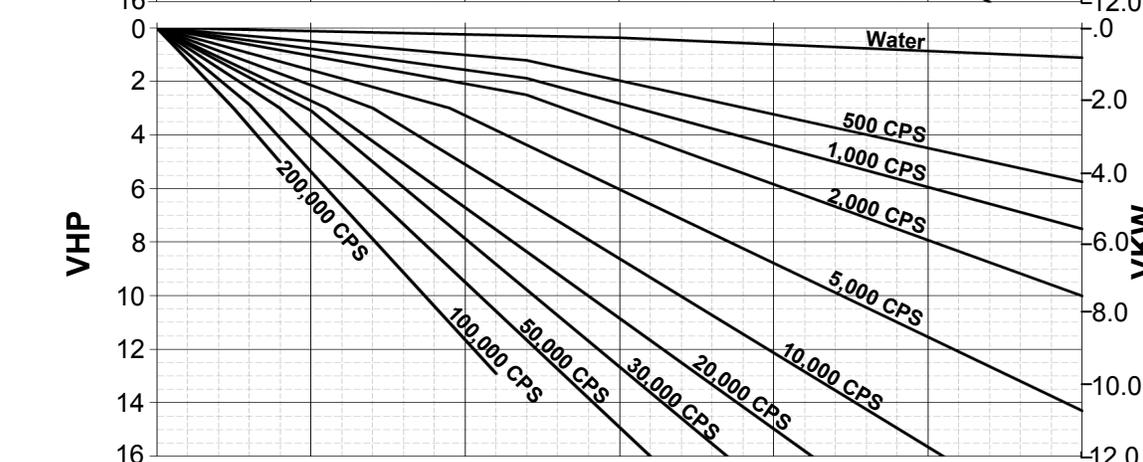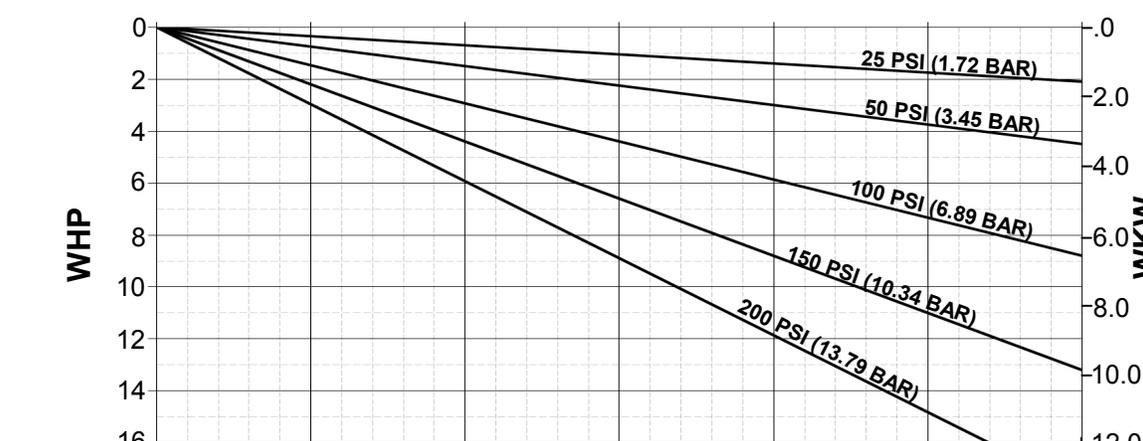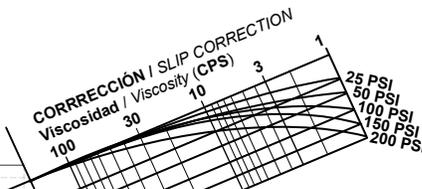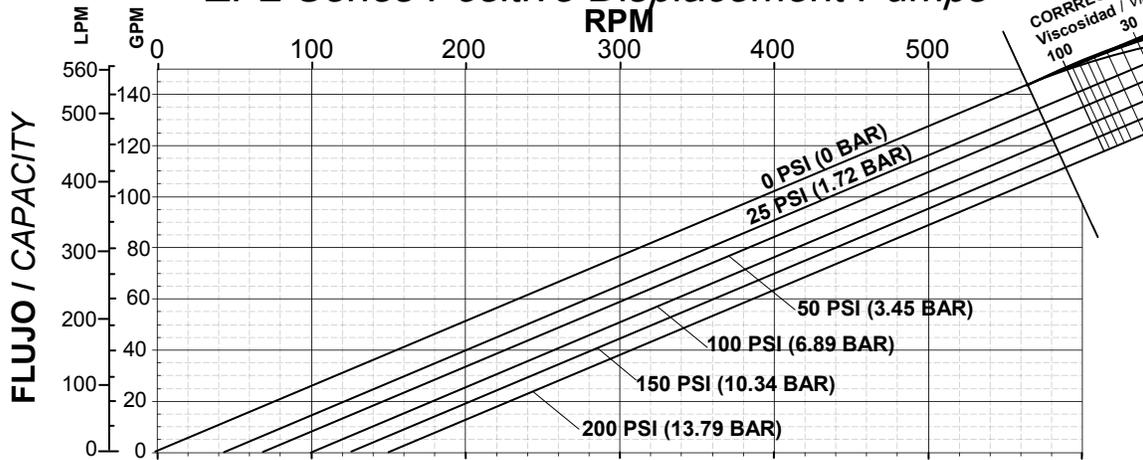

Modelo
Model

ZP2-130

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 3.0"
Standard Port Size = 3.0"

Desplazamiento
Displacement
0.253 Gal/Rev
0.958 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice






BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Frac. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

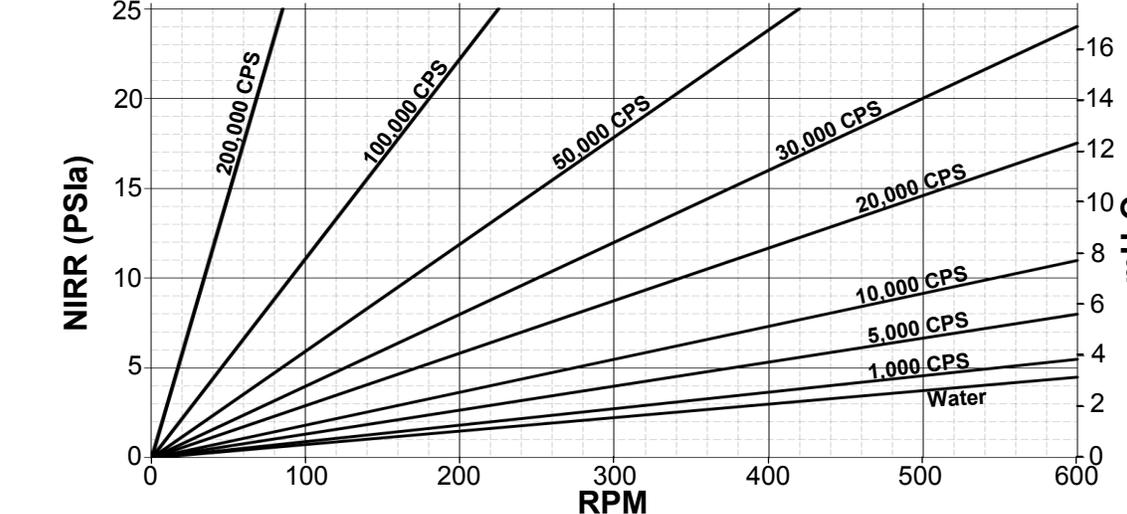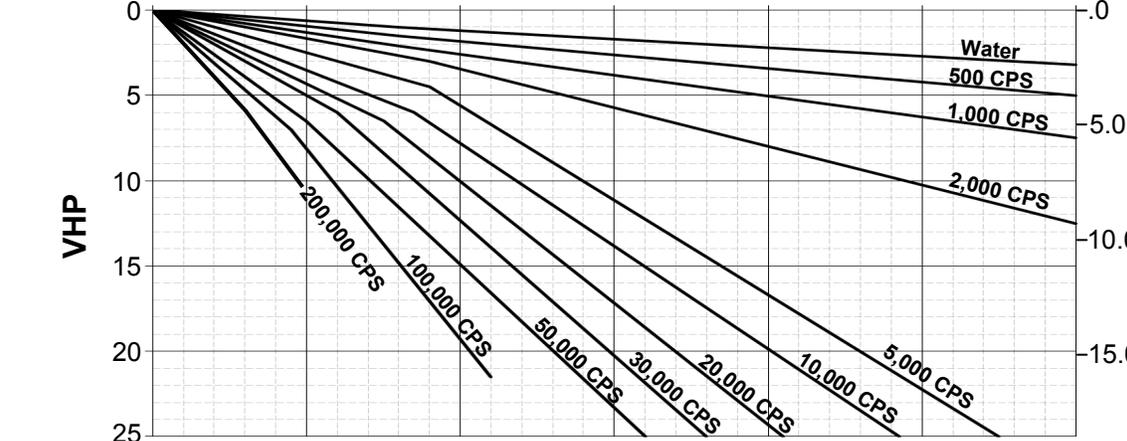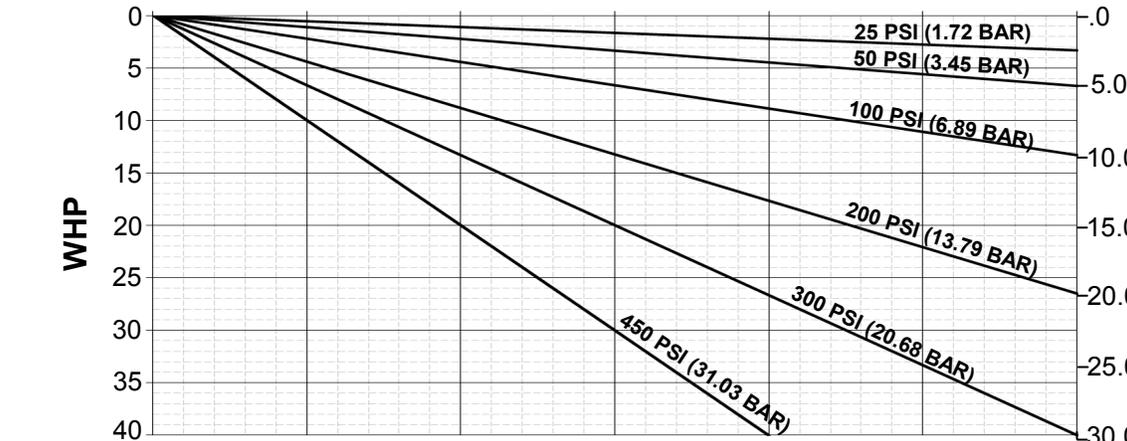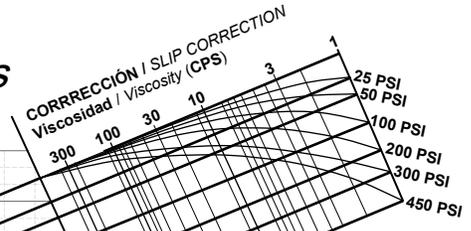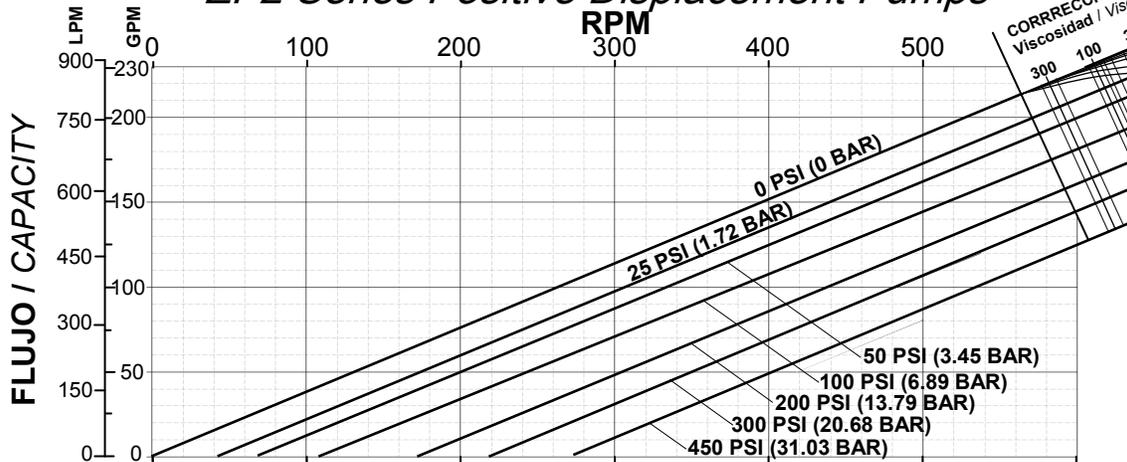

Modelo
Model
ZP2-180

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 3.0"
Standard Port Size = 3.0"

Desplazamiento
Displacement
0.380 Gal/Rev
1.438 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
450 PSI (31.02 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios sin previo aviso
Subject to change without notice






BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

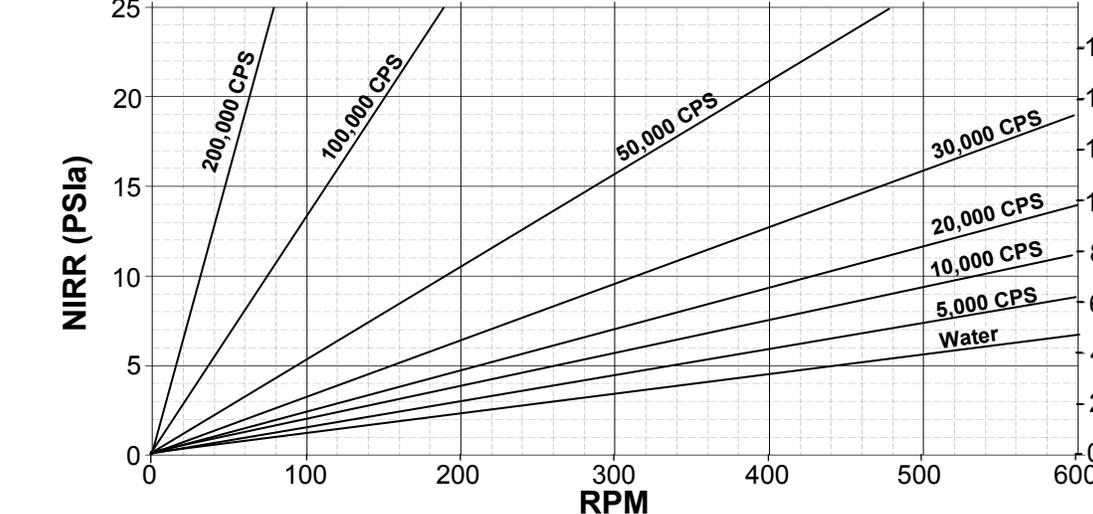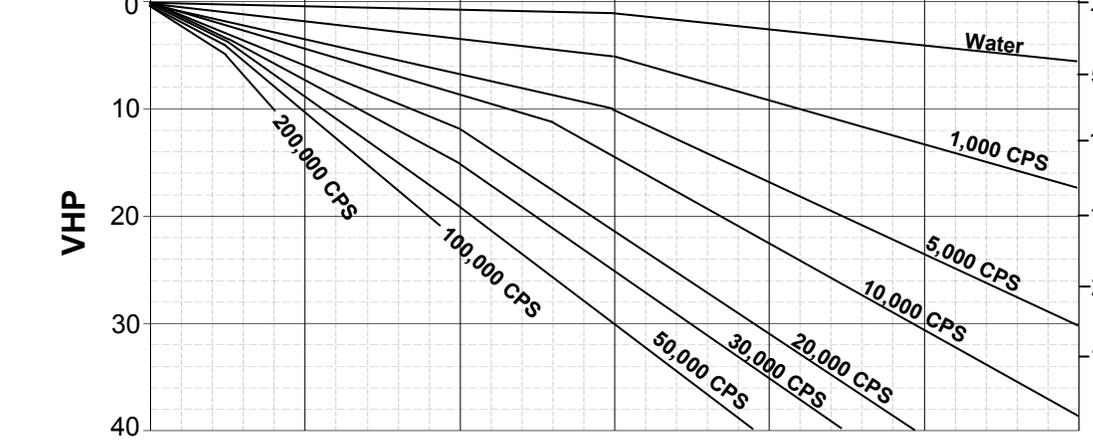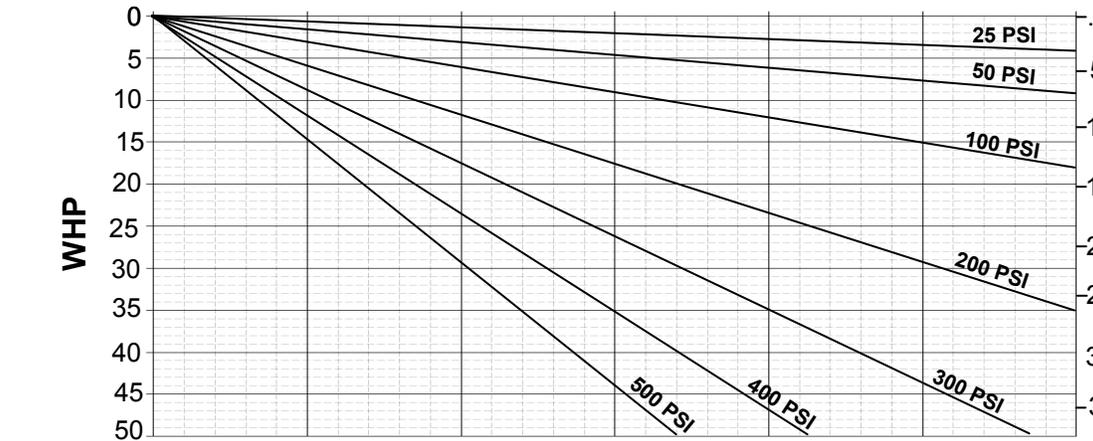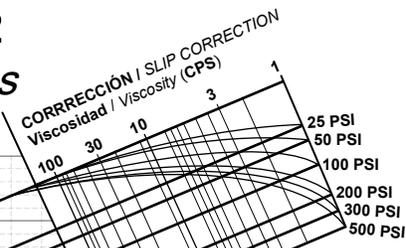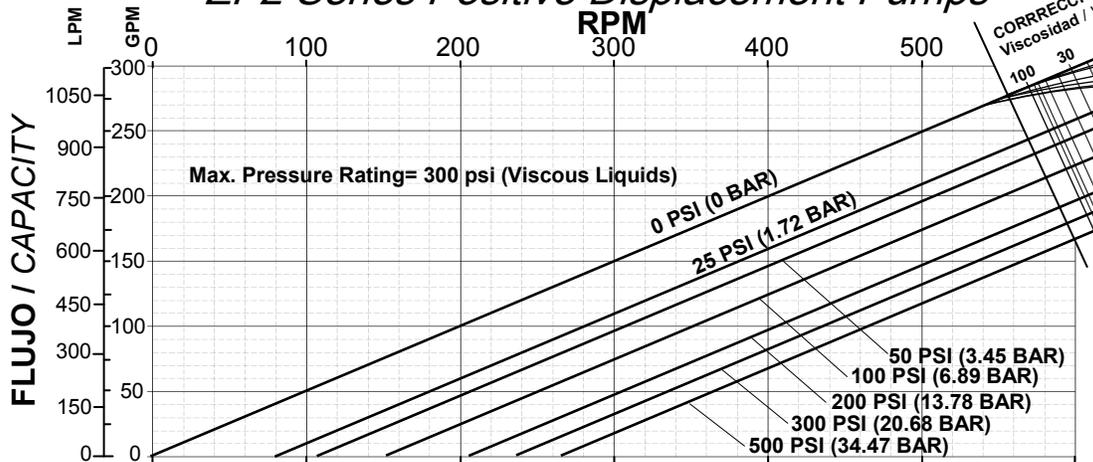

Modelo
Model
ZP2-210

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 4.0"
Standard Port Size = 4.0"

Desplazamiento
Displacement
0.502 Gal/Rev
1.900 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
300 PSI (20.68 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

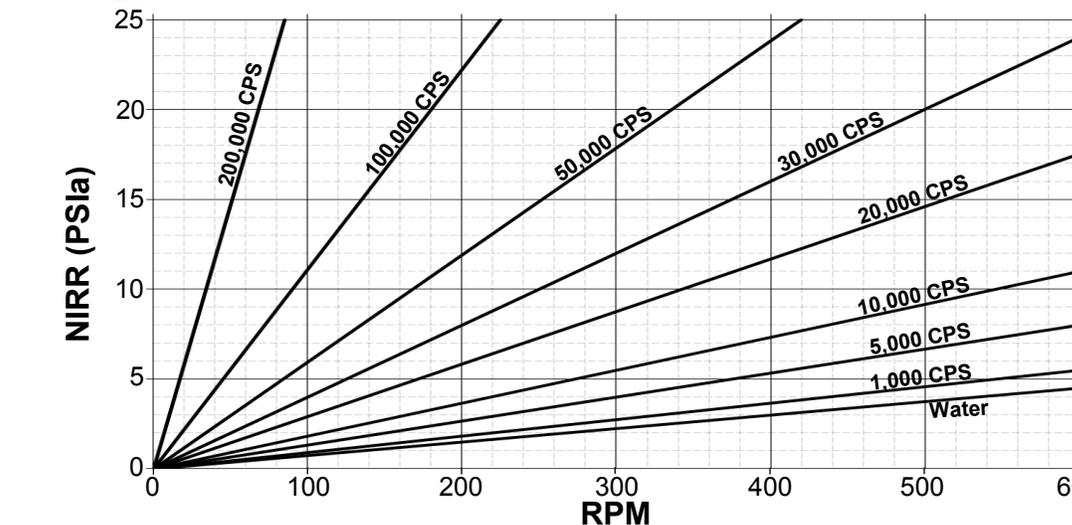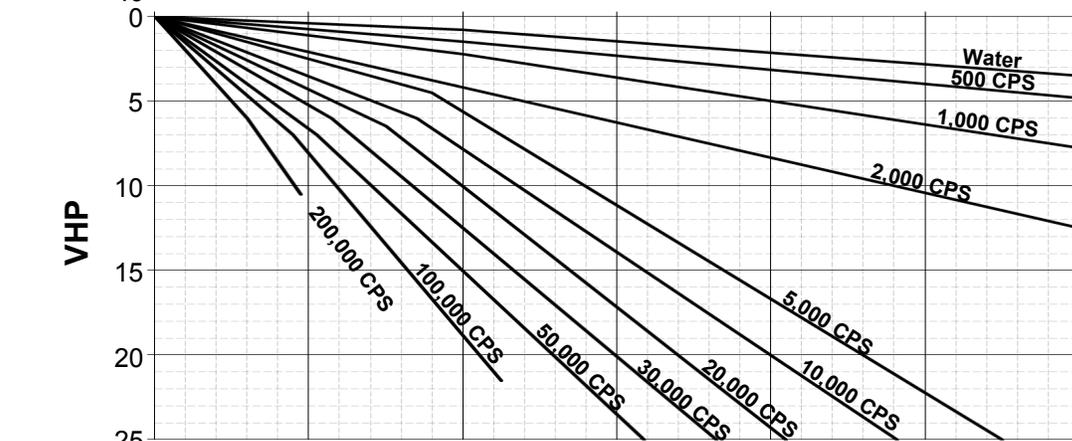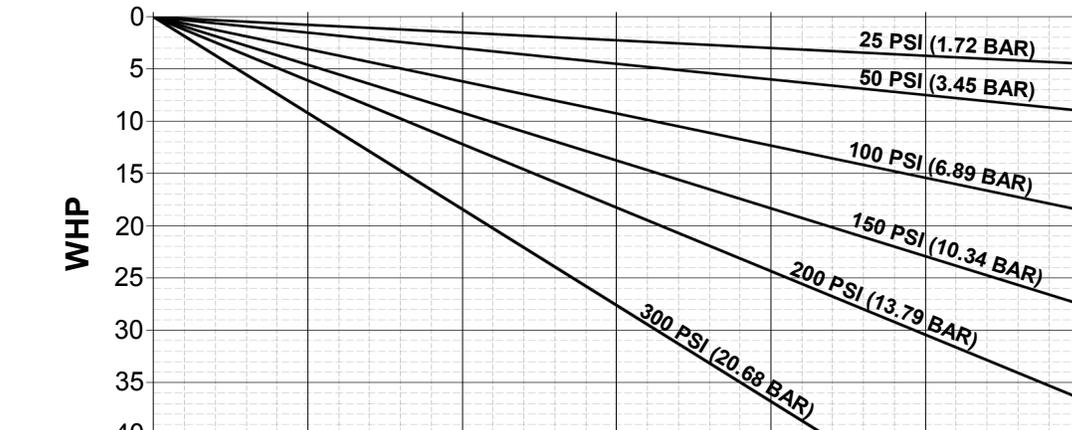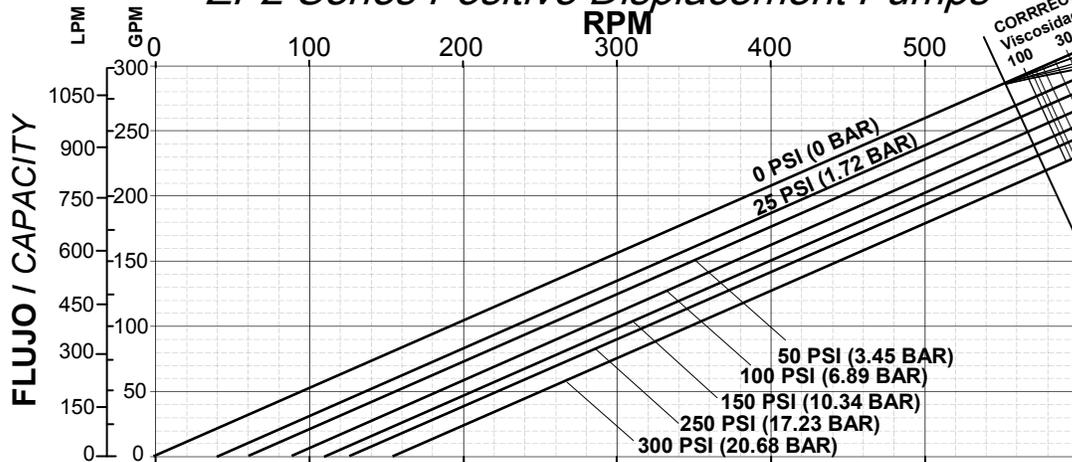

Modelo
Model

ZP2-220

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 4.0"
Standard Port Size = 4.0"

Desplazamiento
Displacement
0.521 Gal/Rev
1.972 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
300 PSI (20.68 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios sin previo aviso
Subject to change without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP2

ZP2 Series Positive Displacement Pumps

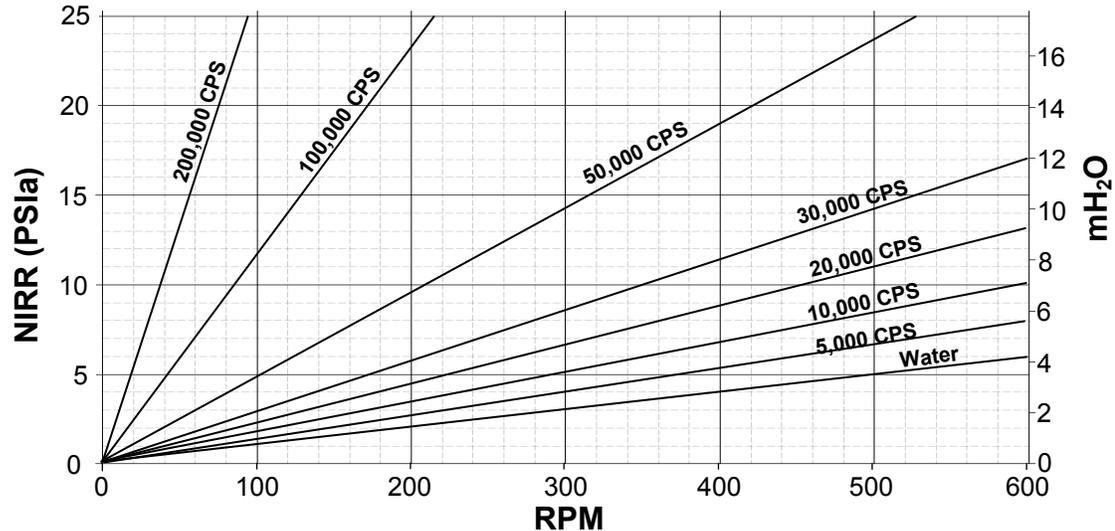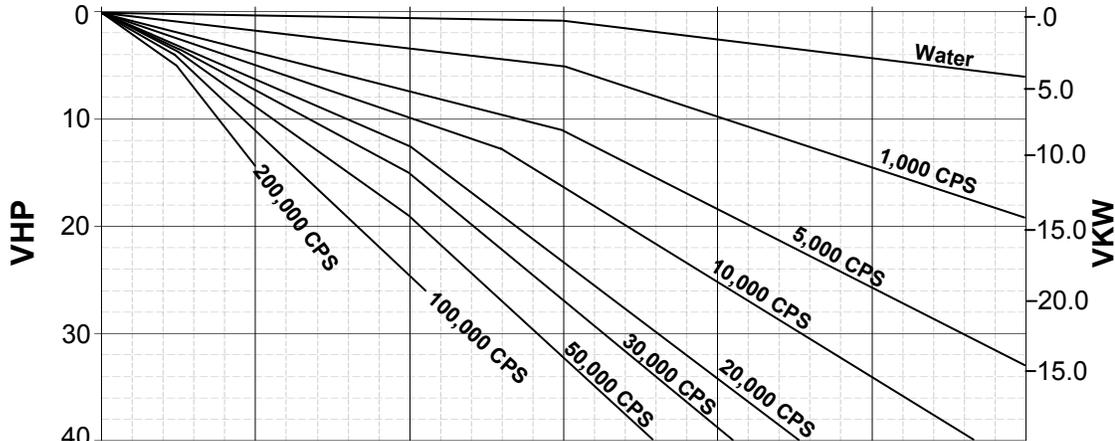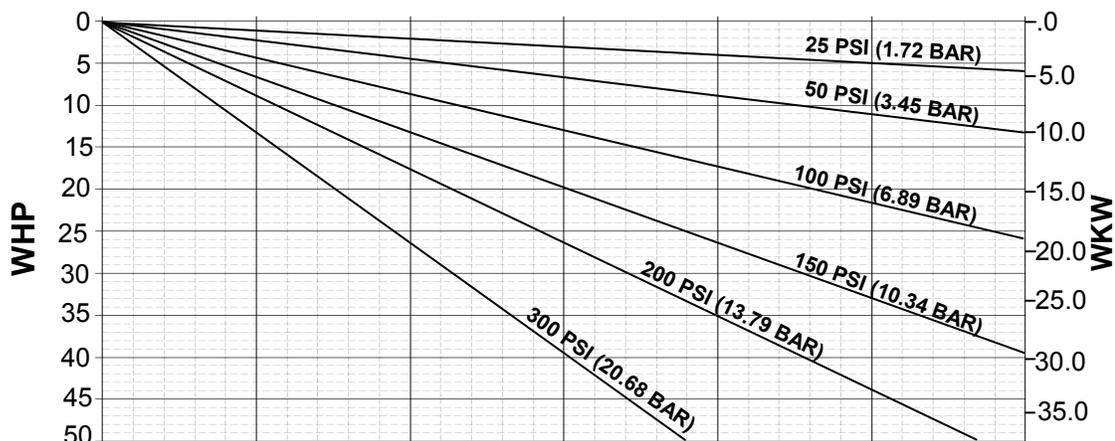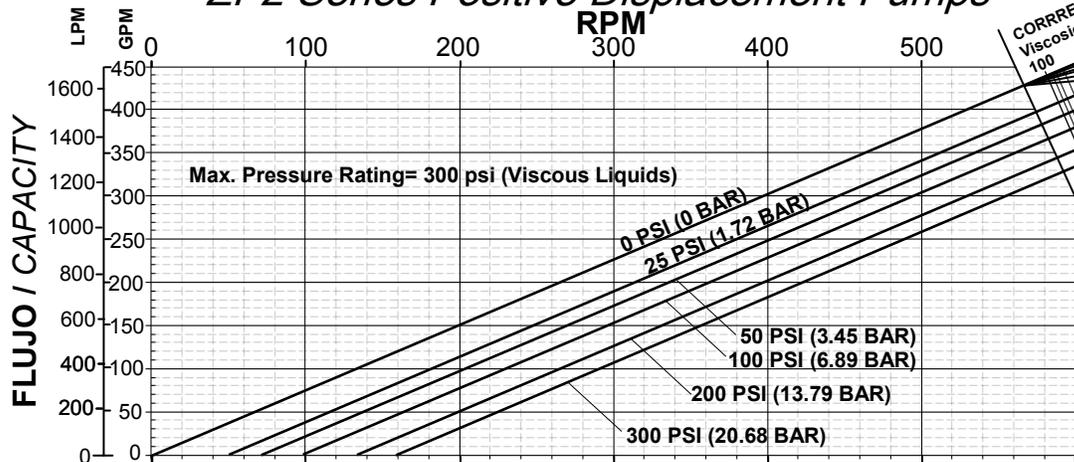

Modelo
Model

ZP2-320

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 6.0"
Standard Port Size = 6.0"

Desplazamiento
Displacement
0.720 Gal/Rev
2.725 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
300 PSI (20.68 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice


BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP3

ZP3 Series Positive Displacement Pumps

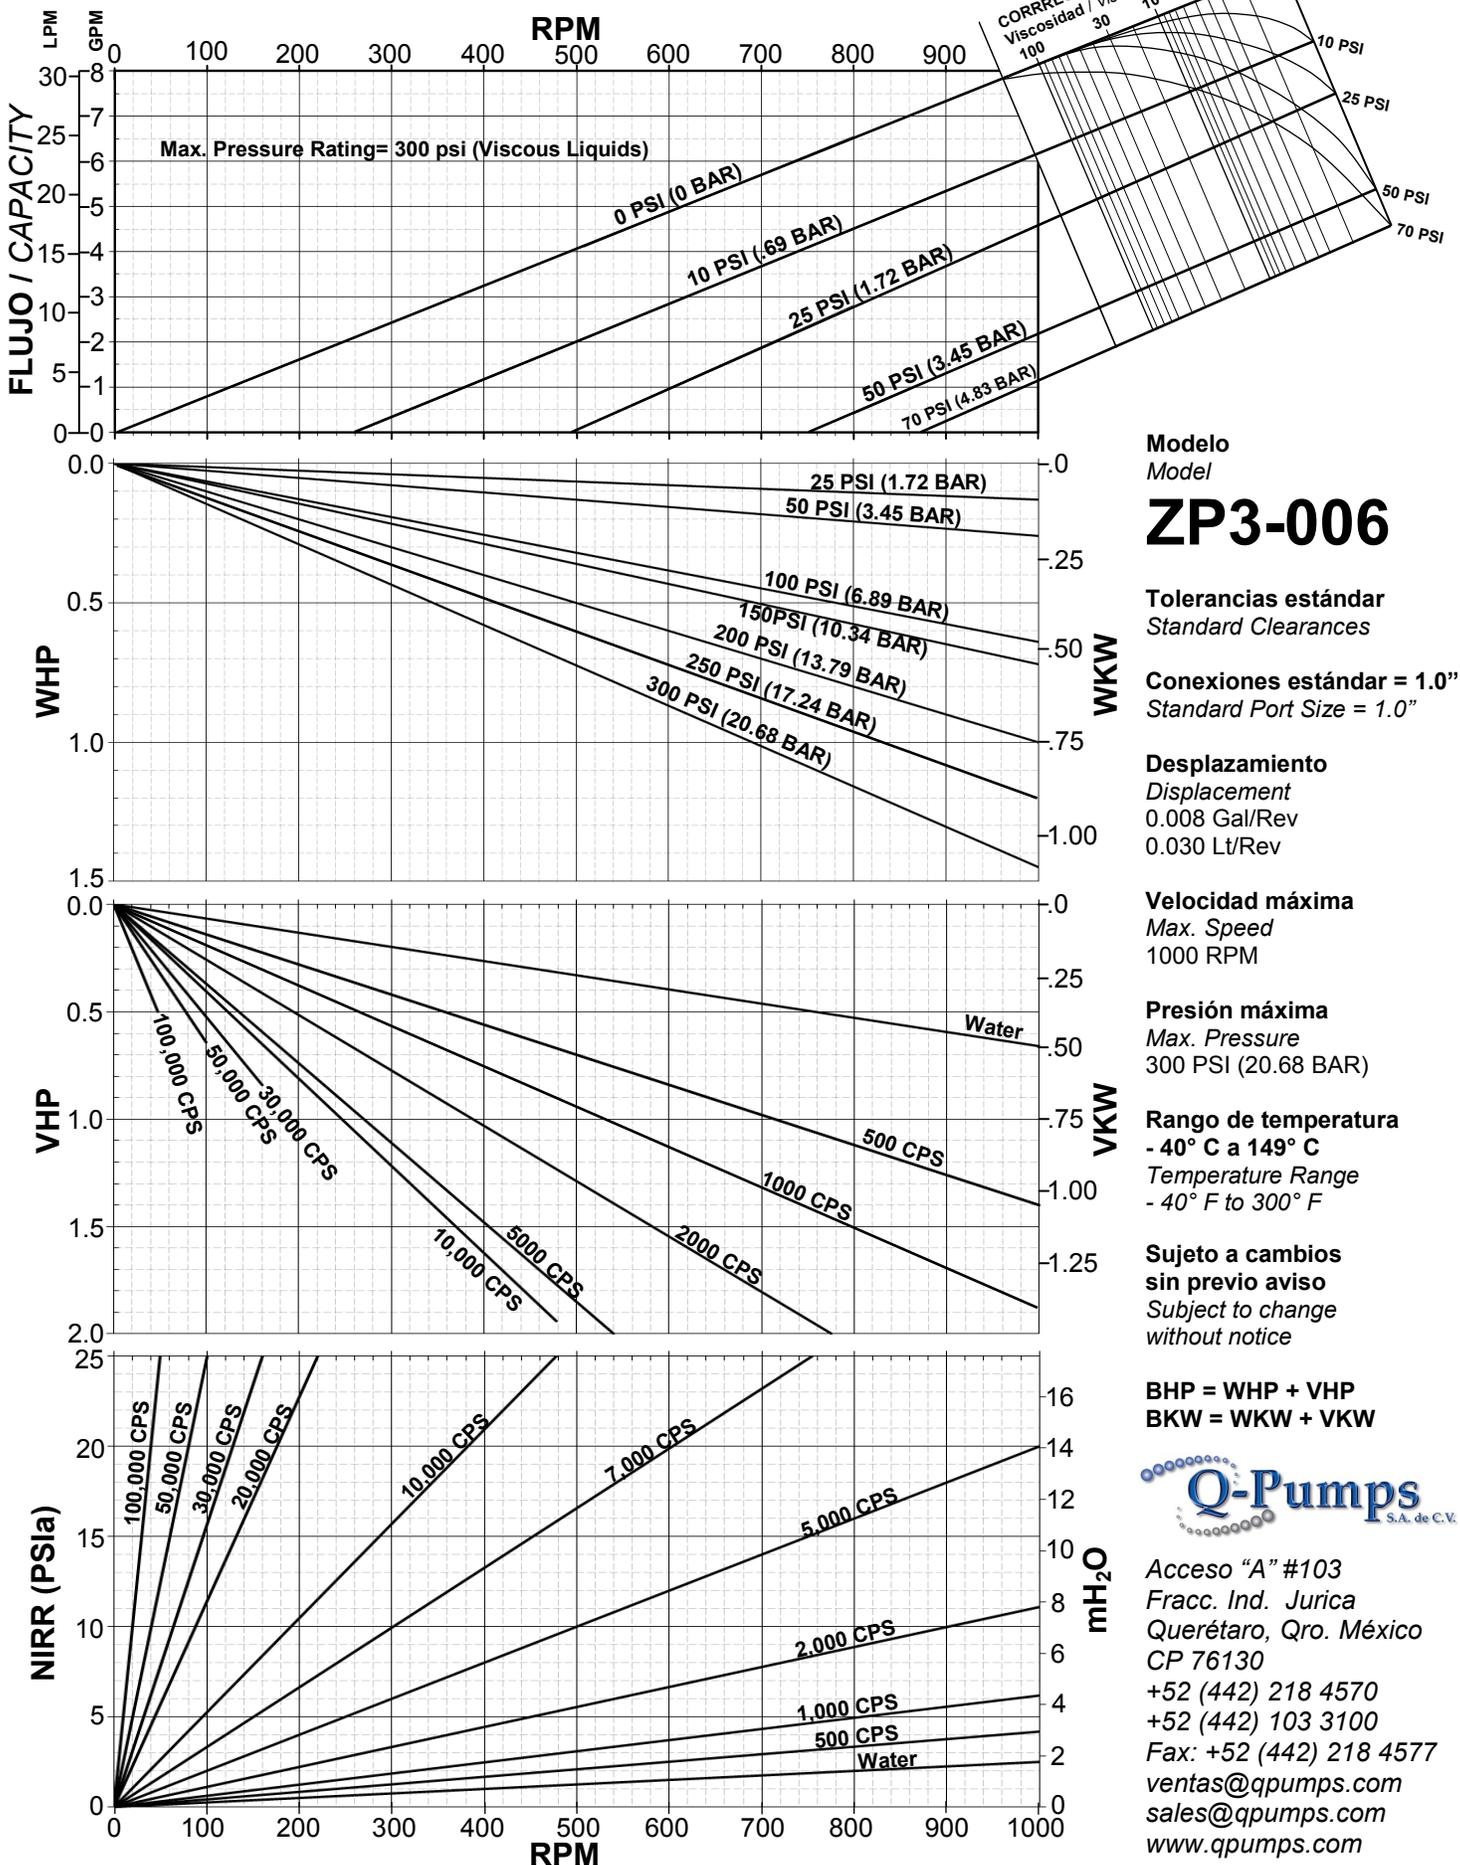

Modelo
Model
ZP3-006

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.0"
Standard Port Size = 1.0"

Desplazamiento
Displacement
0.008 Gal/Rev
0.030 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
1000 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
300 PSI (20.68 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice


BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP3

ZP3 Series Positive Displacement Pumps

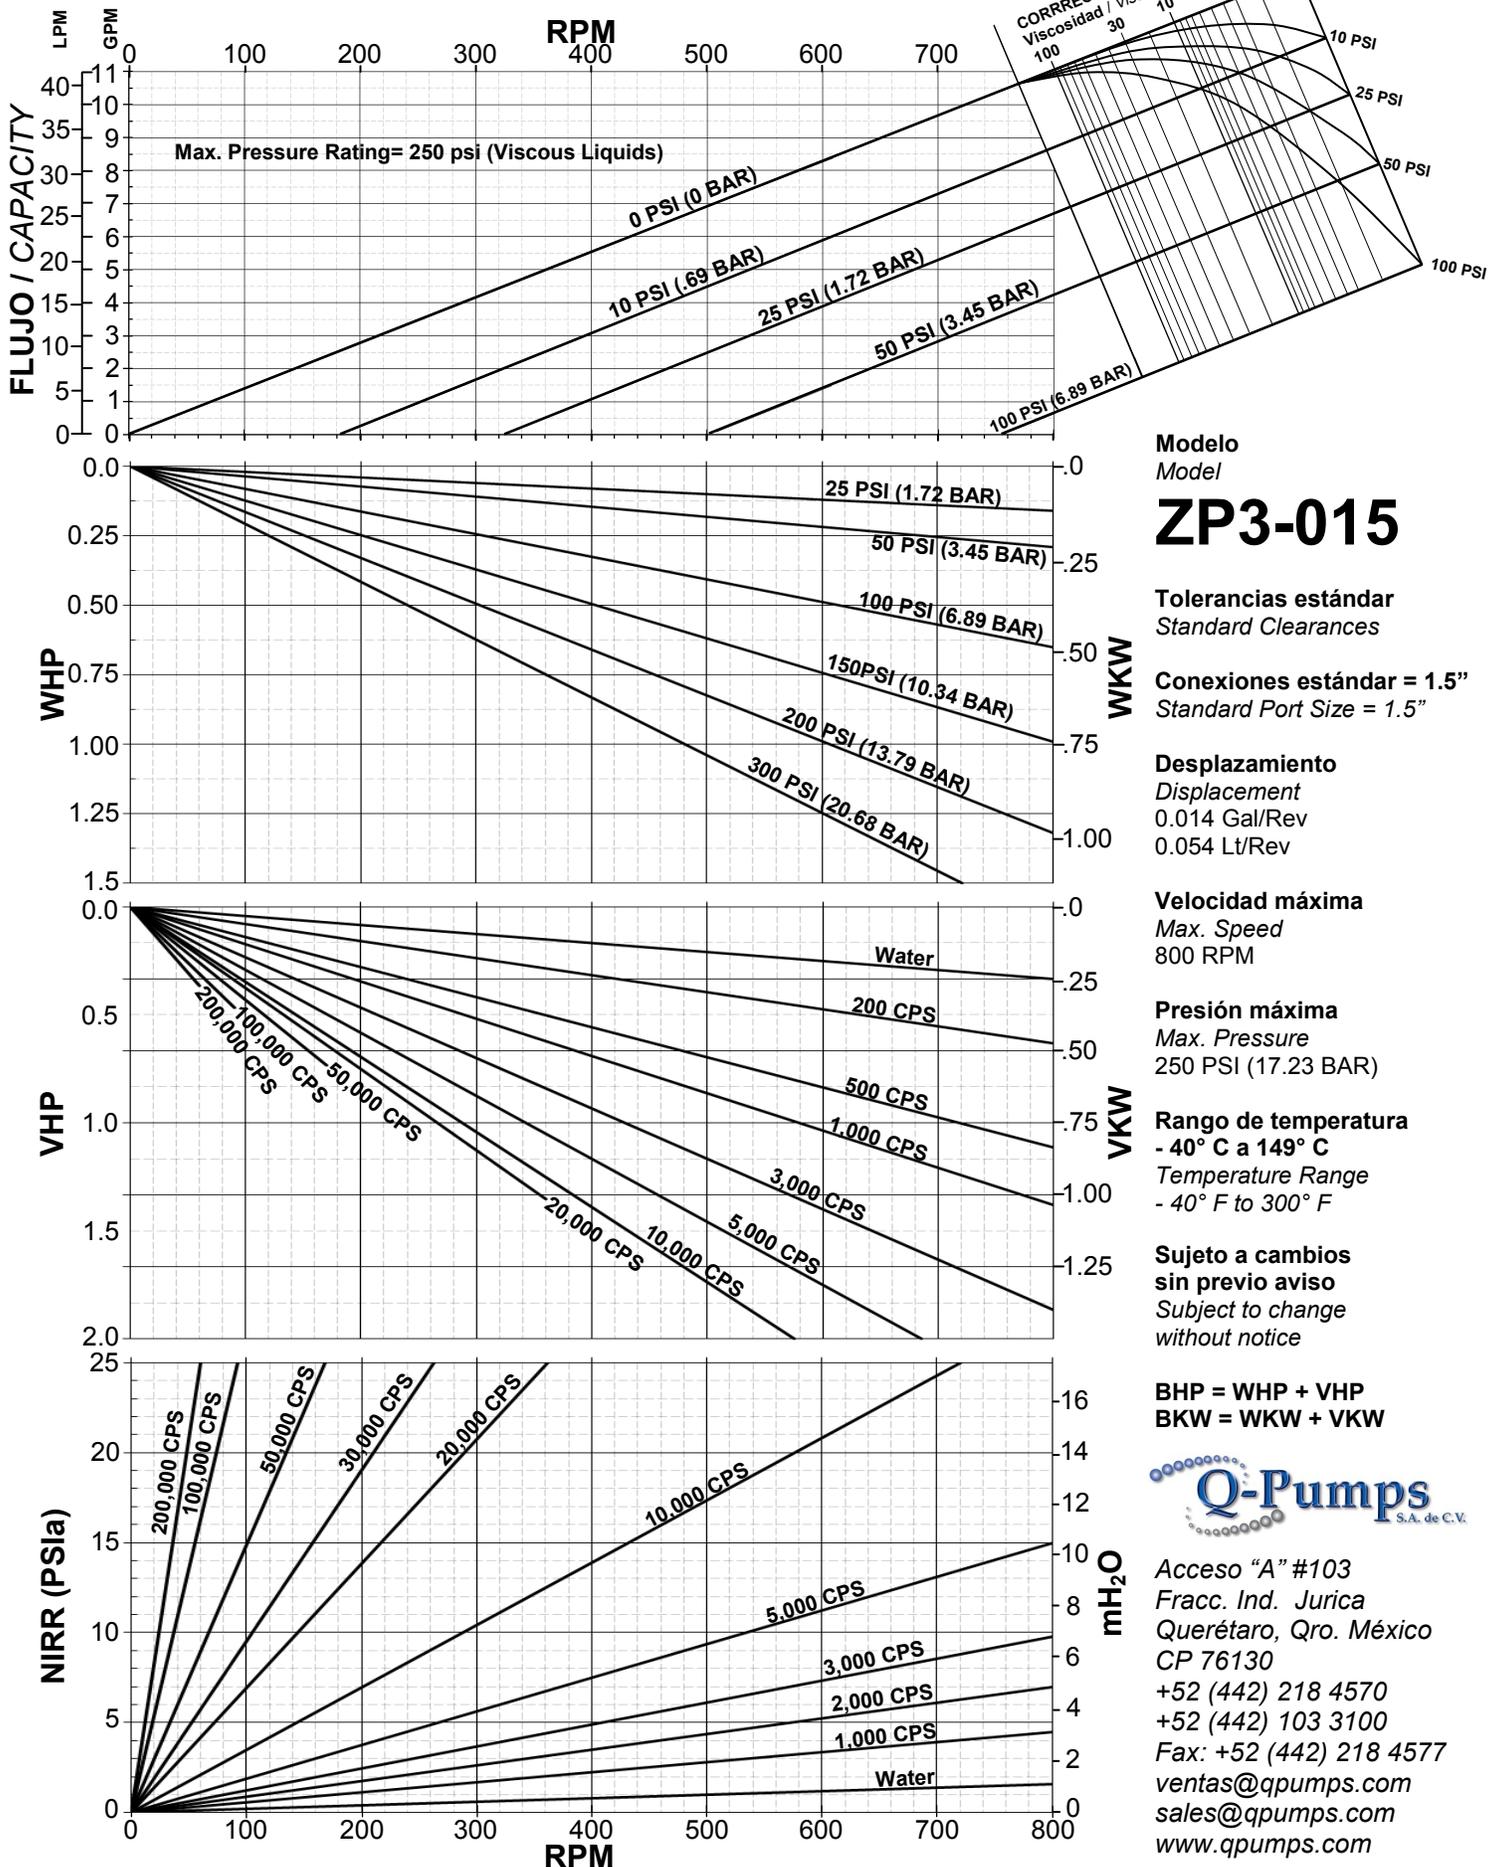

Max. Pressure Rating= 250 psi (Viscous Liquids)

Modelo
Model

ZP3-015

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.5"
Standard Port Size = 1.5"

Desplazamiento
Displacement
0.014 Gal/Rev
0.054 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
800 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
250 PSI (17.23 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice


BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW




Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP3

ZP3 Series Positive Displacement Pumps

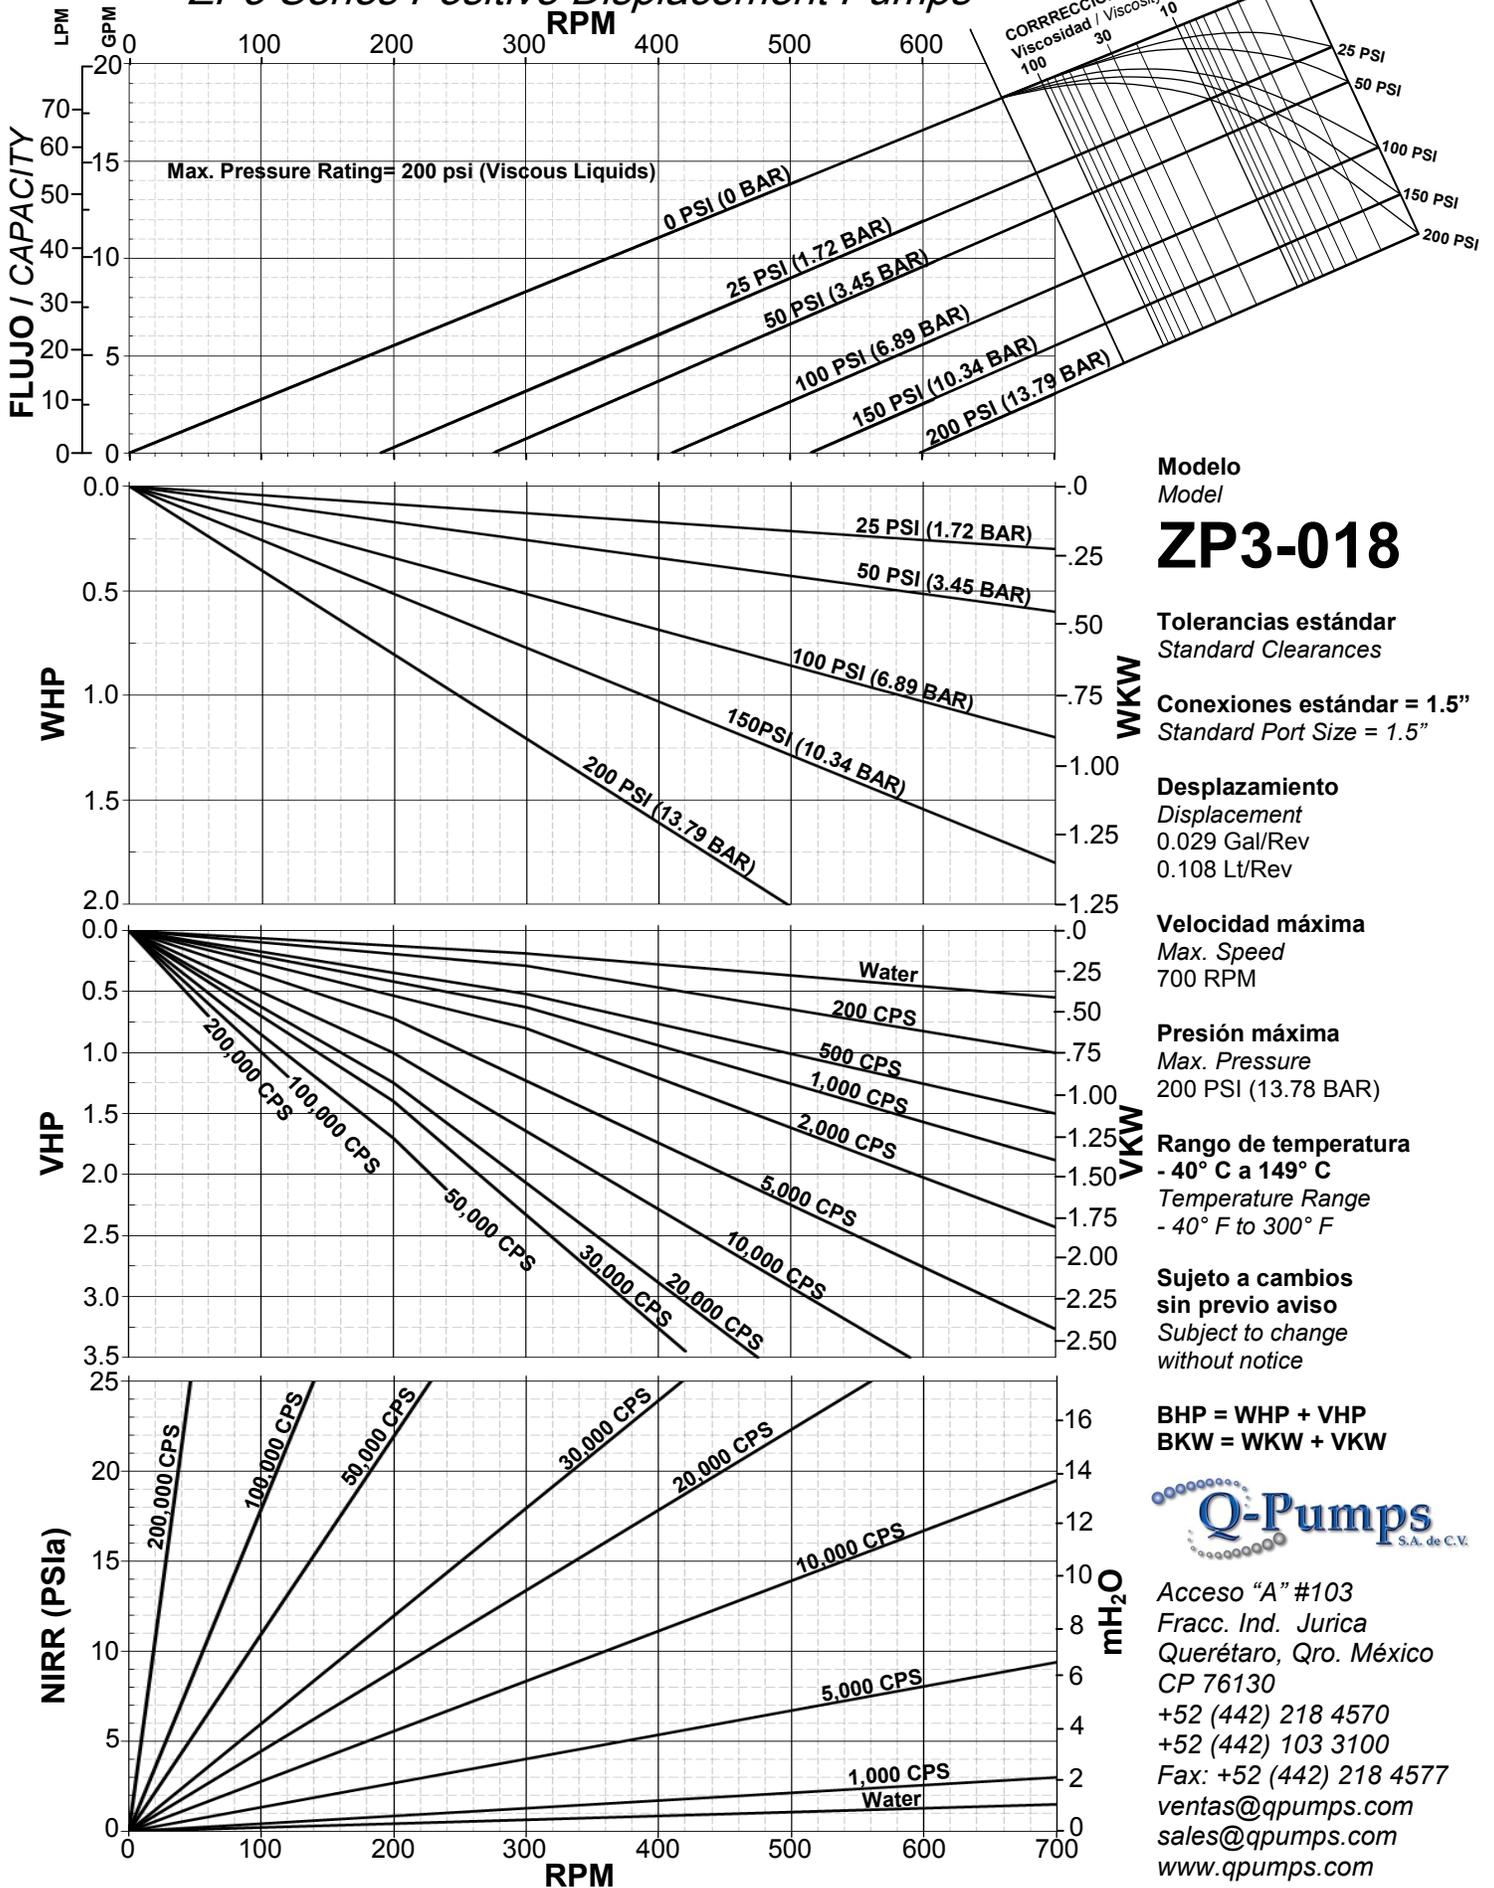

Max. Pressure Rating= 200 psi (Viscous Liquids)

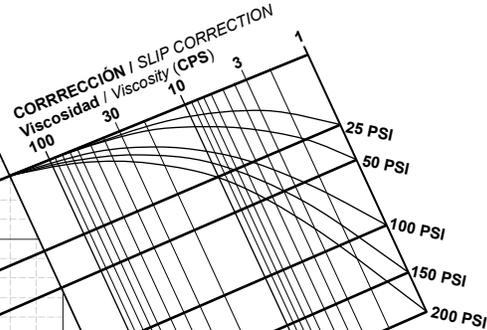

Modelo
 Model
ZP3-018

Tolerancias estándar
 Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.5"
 Standard Port Size = 1.5"

Desplazamiento
 Displacement
 0.029 Gal/Rev
 0.108 Lt/Rev

Velocidad máxima
 Max. Speed
 700 RPM

Presión máxima
 Max. Pressure
 200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
 - 40° C a 149° C
 Temperature Range
 - 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
 sin previo aviso
 Subject to change
 without notice






BHP = WHP + VHP
 BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
 Fracc. Ind. Jurica
 Querétaro, Qro. México
 CP 76130
 +52 (442) 218 4570
 +52 (442) 103 3100
 Fax: +52 (442) 218 4577
 ventas@qpumps.com
 sales@qpumps.com
 www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP3

ZP3 Series Positive Displacement Pumps

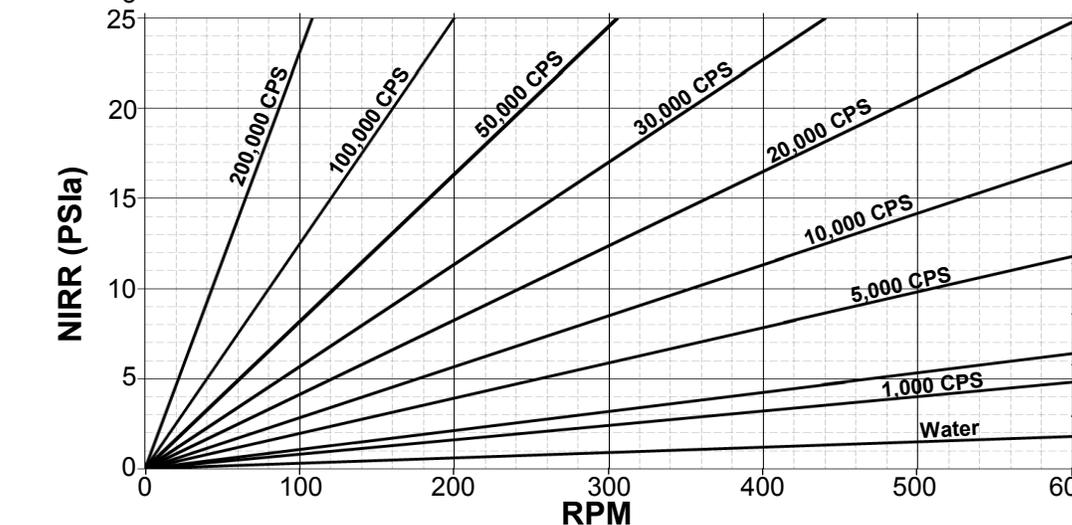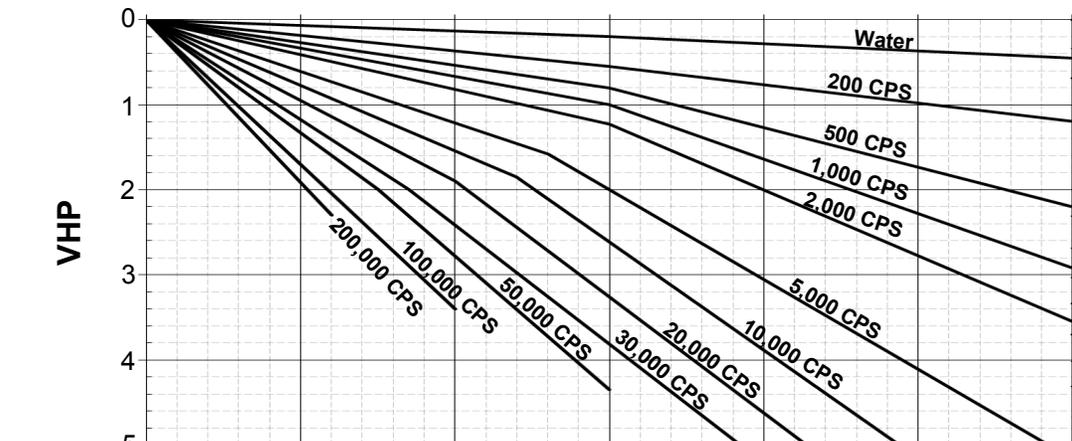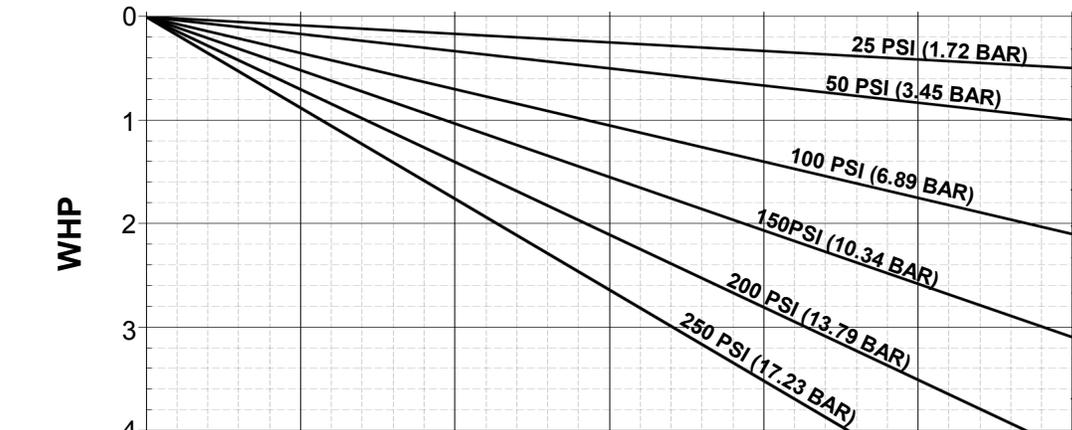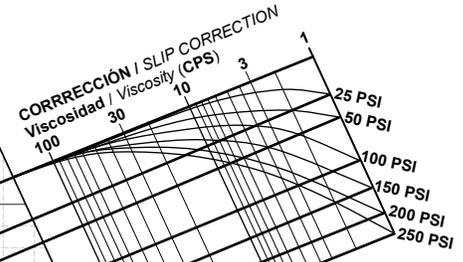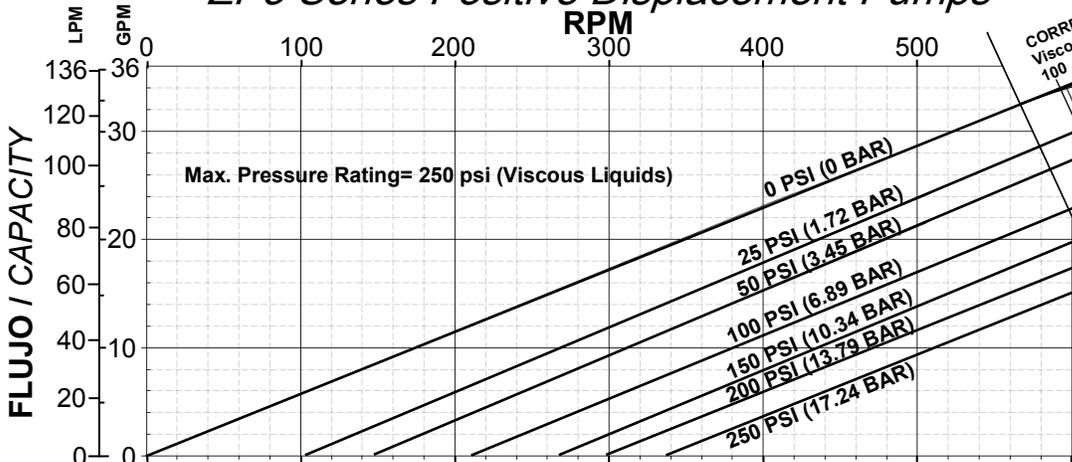

Modelo
 Model
ZP3-030

Tolerancias estándar
 Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.5"
 Standard Port Size = 1.5"

Desplazamiento
 Displacement
 0.060 Gal/Rev
 0.227 Lt/Rev

Velocidad máxima
 Max. Speed
 600 RPM

Presión máxima
 Max. Pressure
 250 PSI (17.23 BAR)

Rango de temperatura
 - 40° C a 149° C
 Temperature Range
 - 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
 sin previo aviso
 Subject to change
 without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
 Fracc. Ind. Jurica
 Querétaro, Qro. México
 CP 76130
 +52 (442) 218 4570
 +52 (442) 103 3100
 Fax: +52 (442) 218 4577
 ventas@qpumps.com
 sales@qpumps.com
 www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP3

ZP3 Series Positive Displacement Pumps

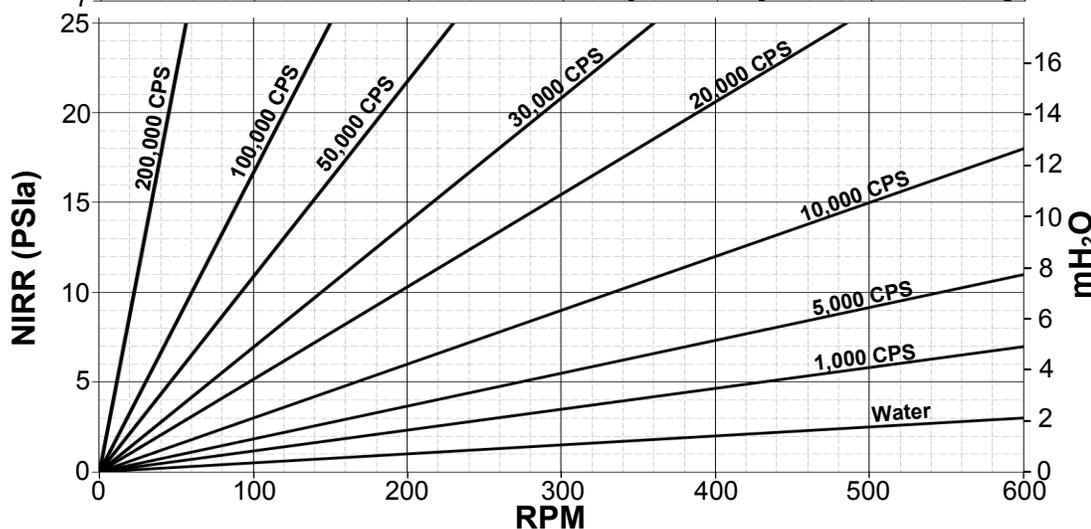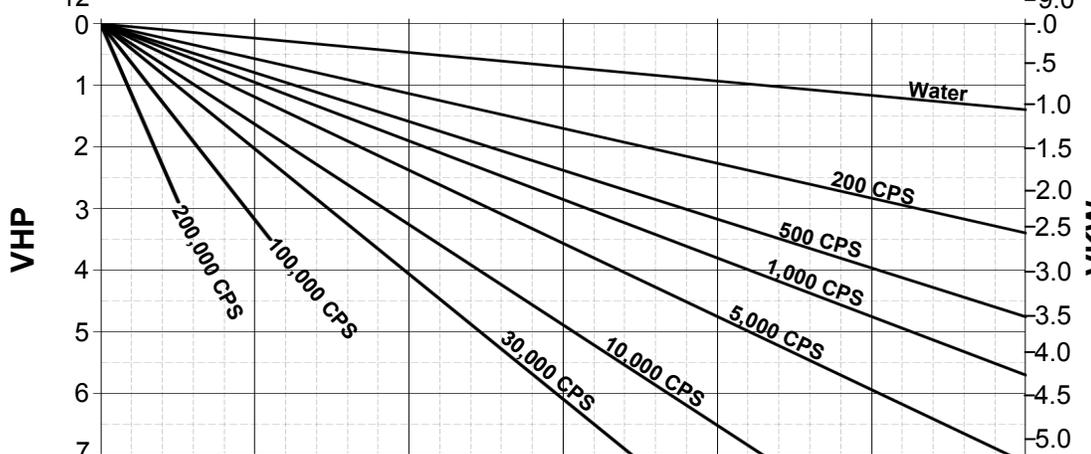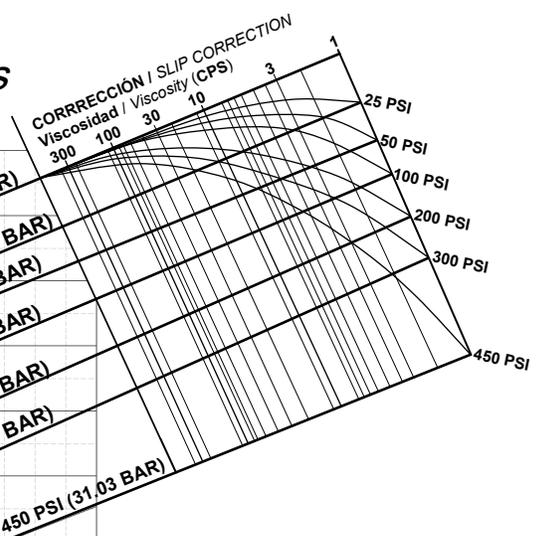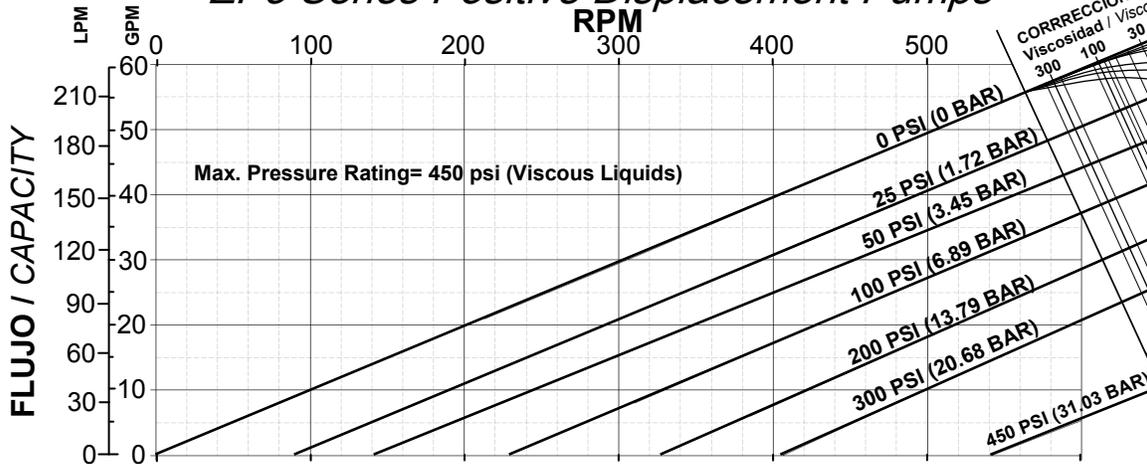

Modelo
Model
ZP3-045

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 2.0"
Standard Port Size = 2.0"

Desplazamiento
Displacement
0.098 Gal/Rev
0.371 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
450 PSI (31.02 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice




BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP3

ZP3 Series Positive Displacement Pumps

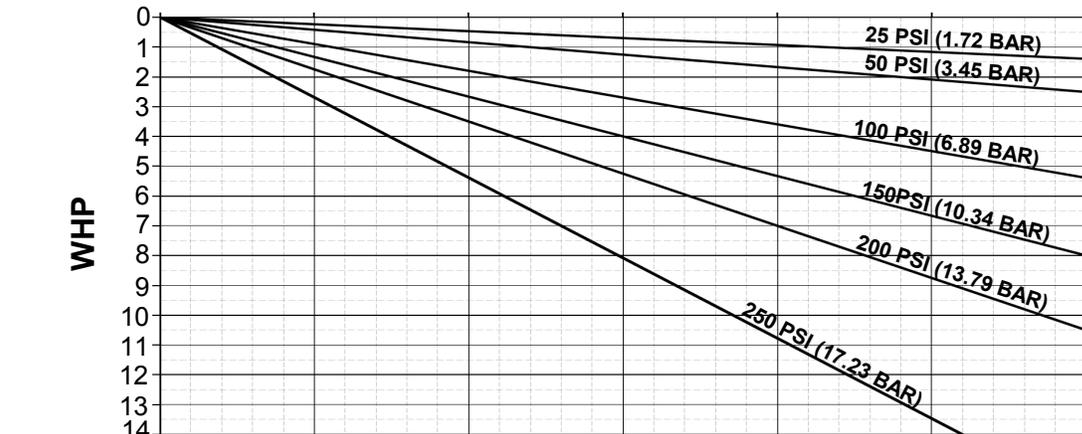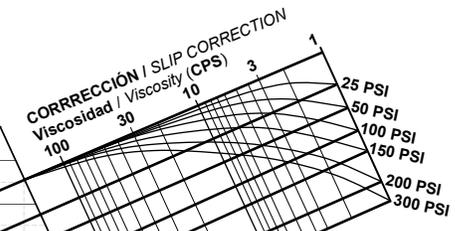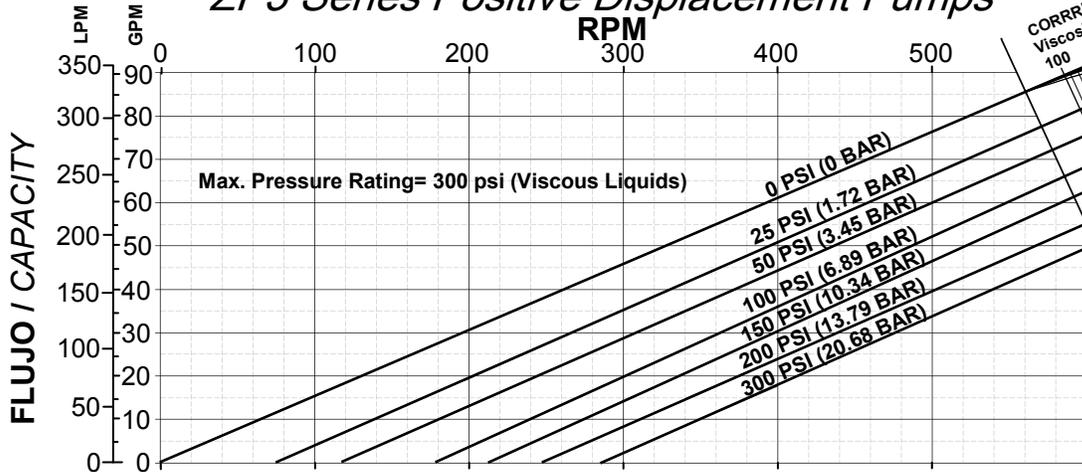

Modelo
Model

ZP3-060

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 2.5"
Standard Port Size = 2.5"

Desplazamiento
Displacement
0.153 Gal/Rev
0.579 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
300 PSI (20.68 BAR)



Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice

BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW







Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

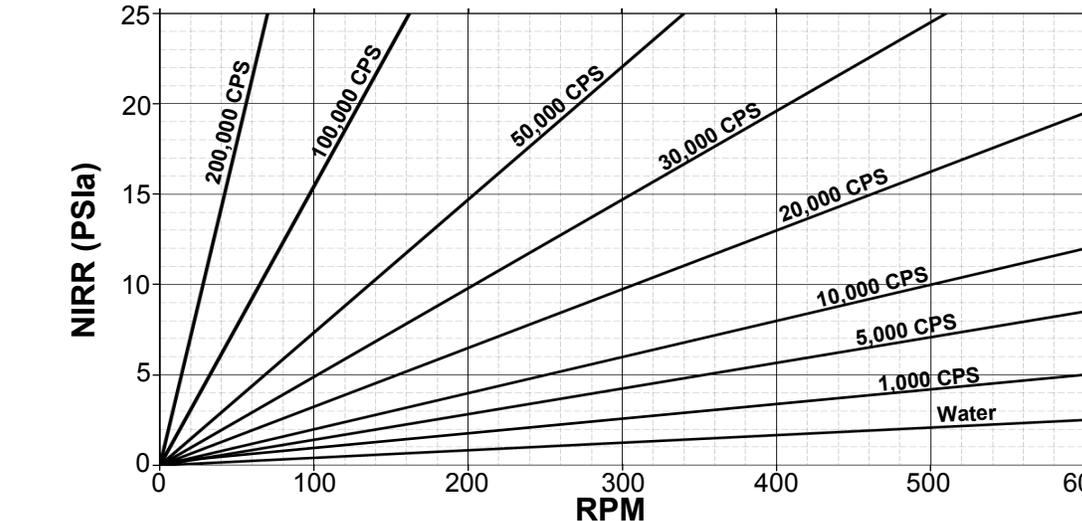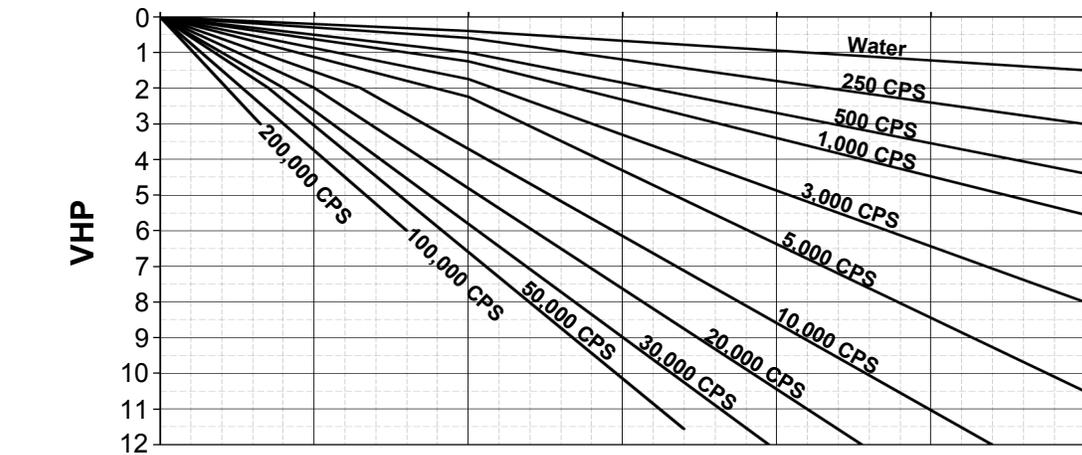

Bombas de desplazamiento positivo ZP3

ZP3 Series Positive Displacement Pumps

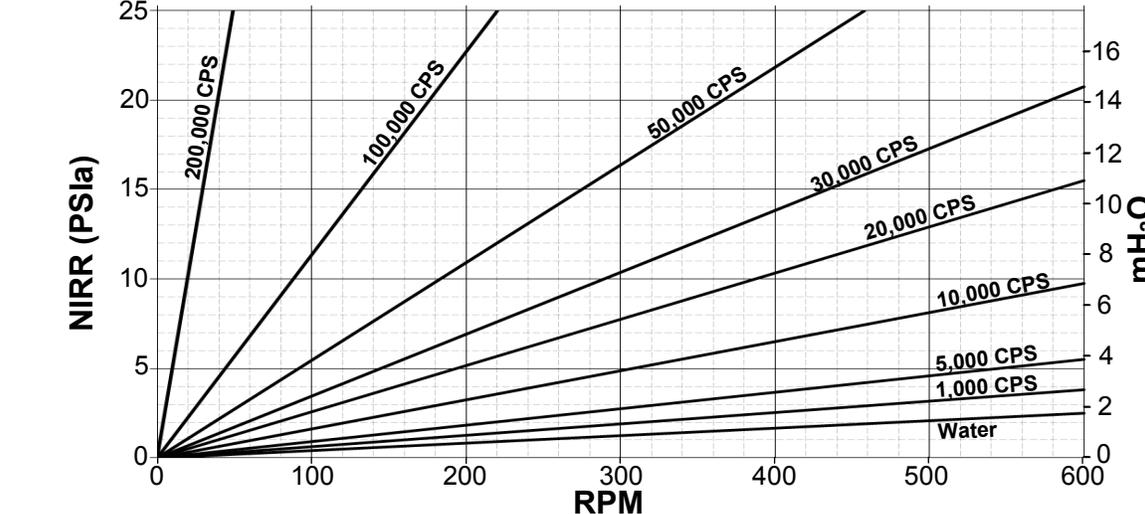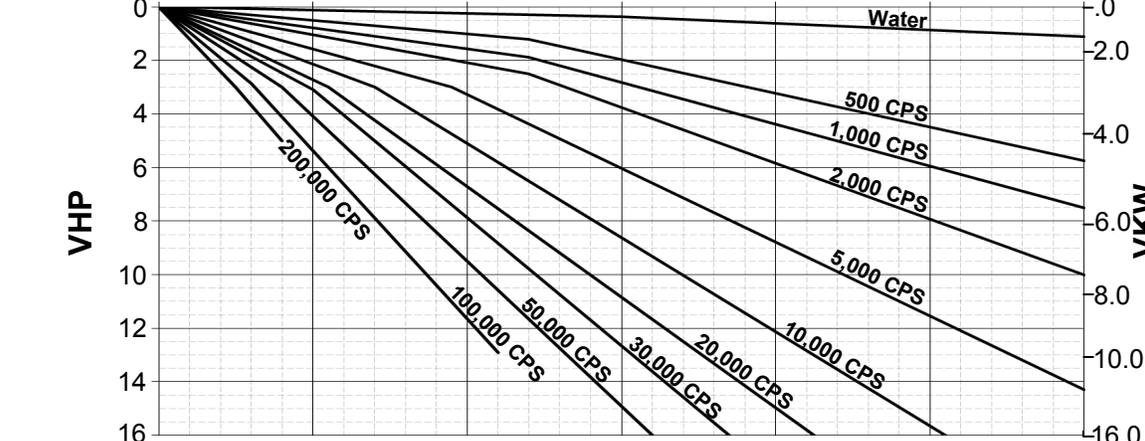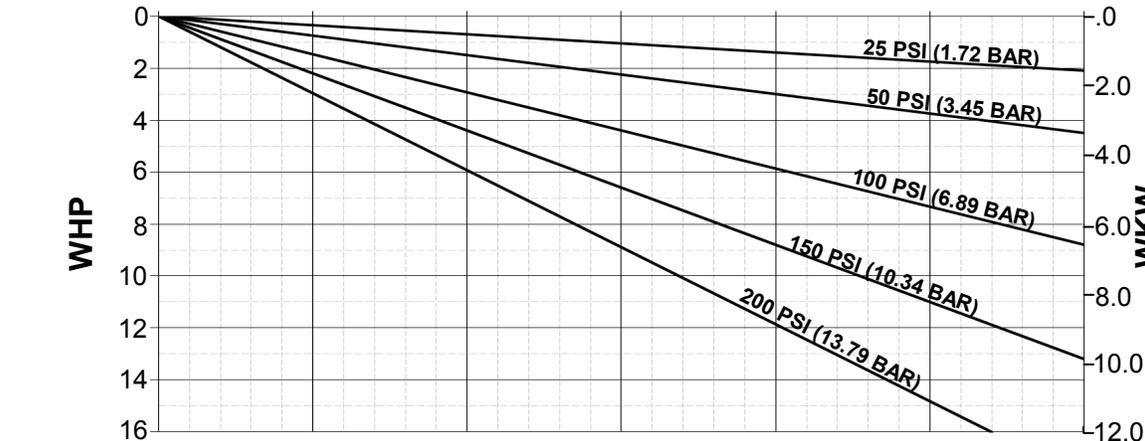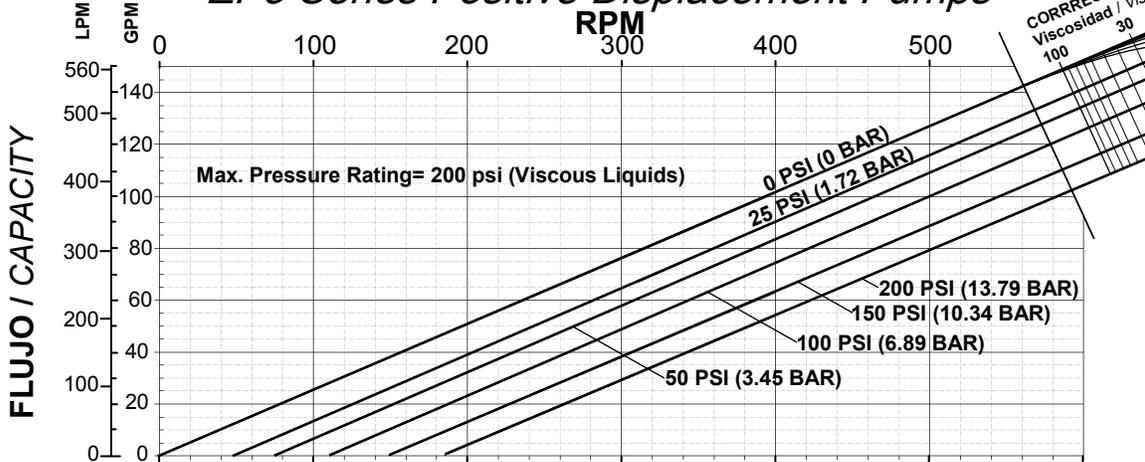

Modelo
Model
ZP3-130

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 3.0"
Standard Port Size = 3.0"

Desplazamiento
Displacement
0.253 Gal/Rev
0.958 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice






BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP3

ZP3 Series Positive Displacement Pumps

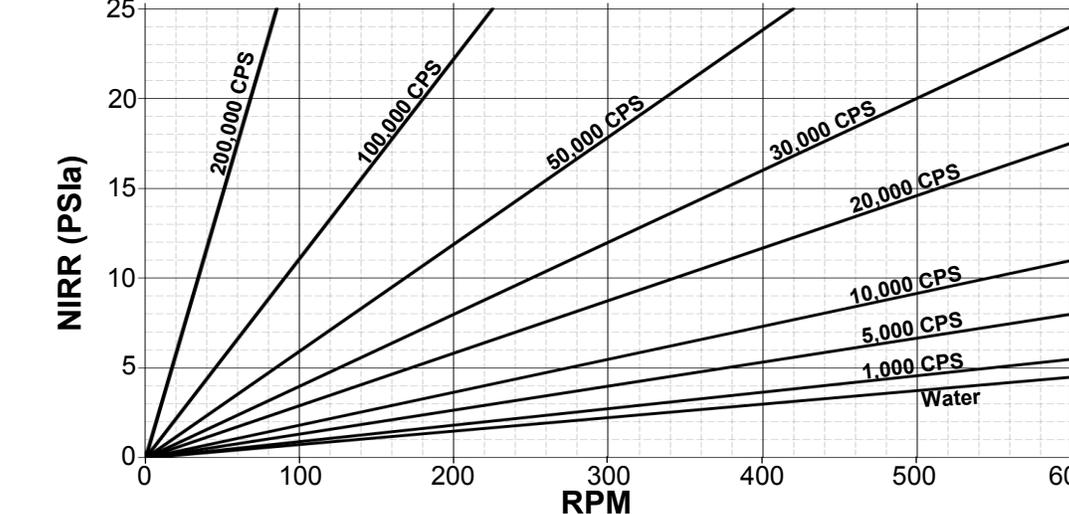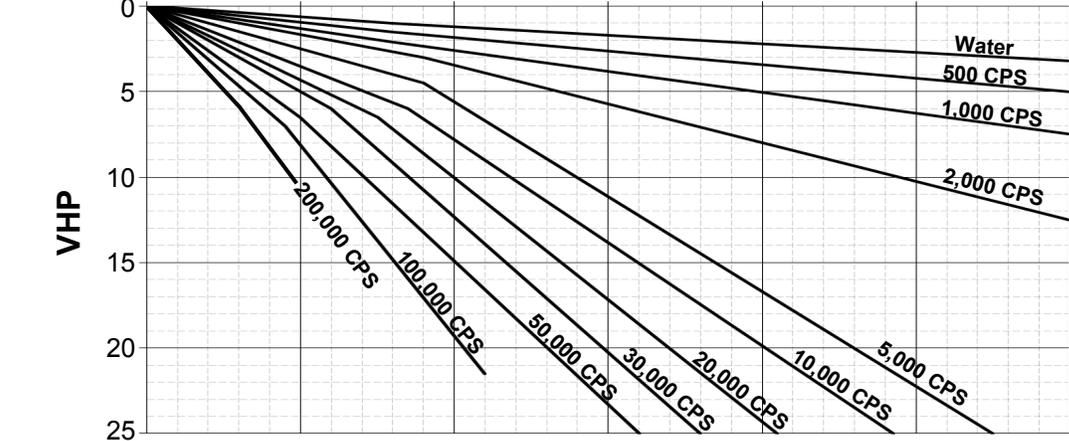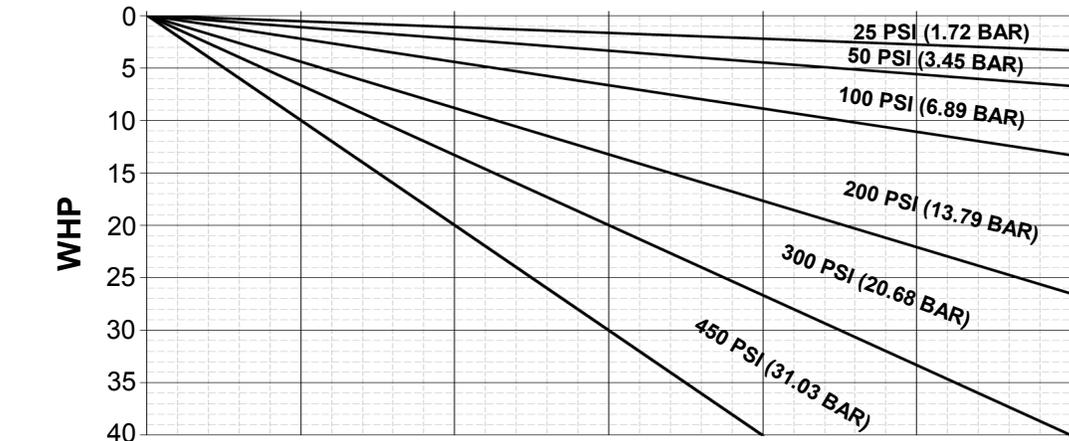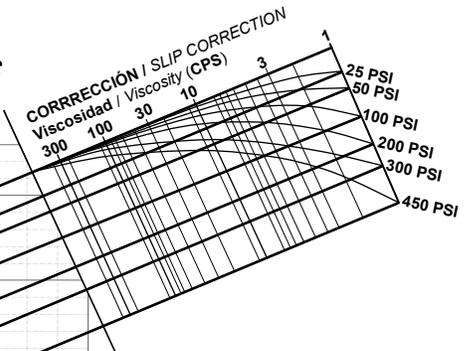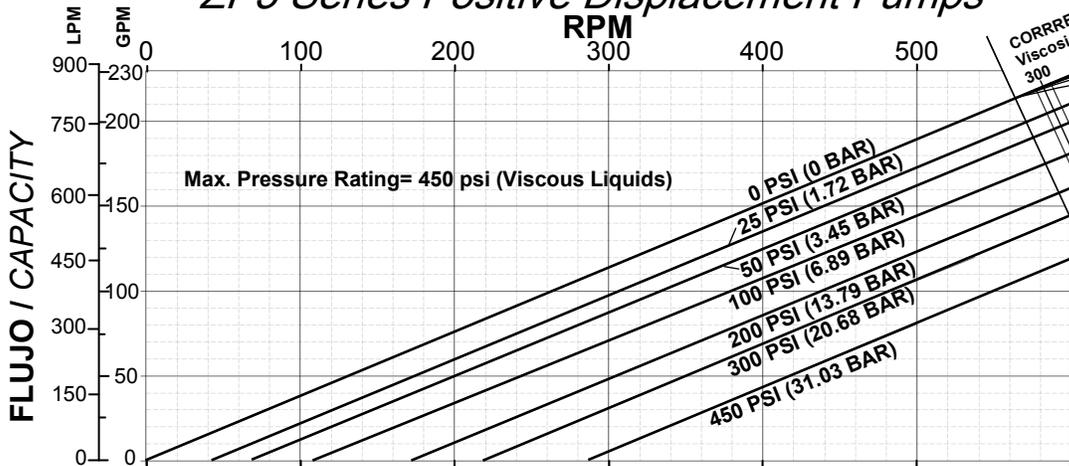

Modelo
Model
ZP3-180

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 3.0"
Standard Port Size = 3.0"

Desplazamiento
Displacement
0.380 Gal/Rev
1.438 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
450 PSI (31.02 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP3

ZP3 Series Positive Displacement Pumps

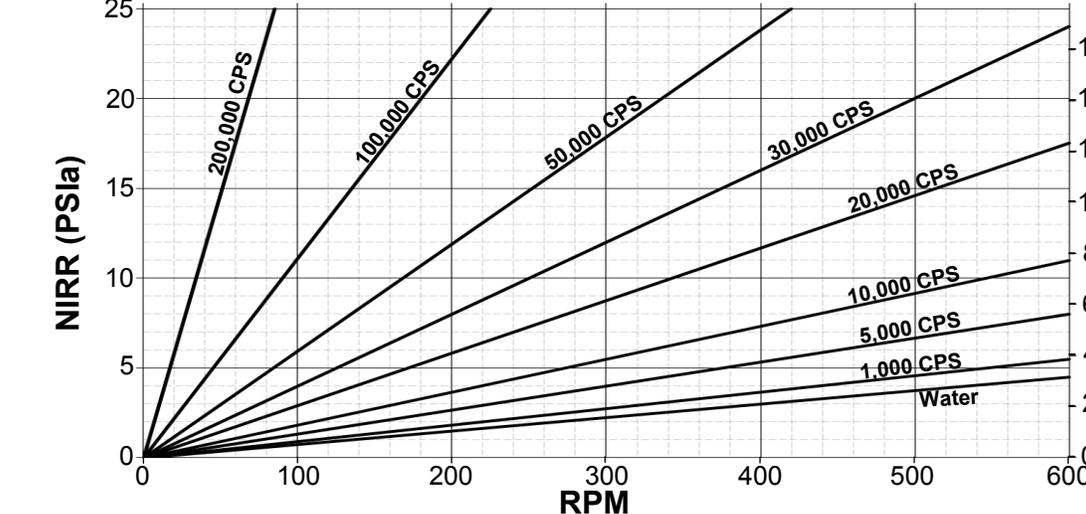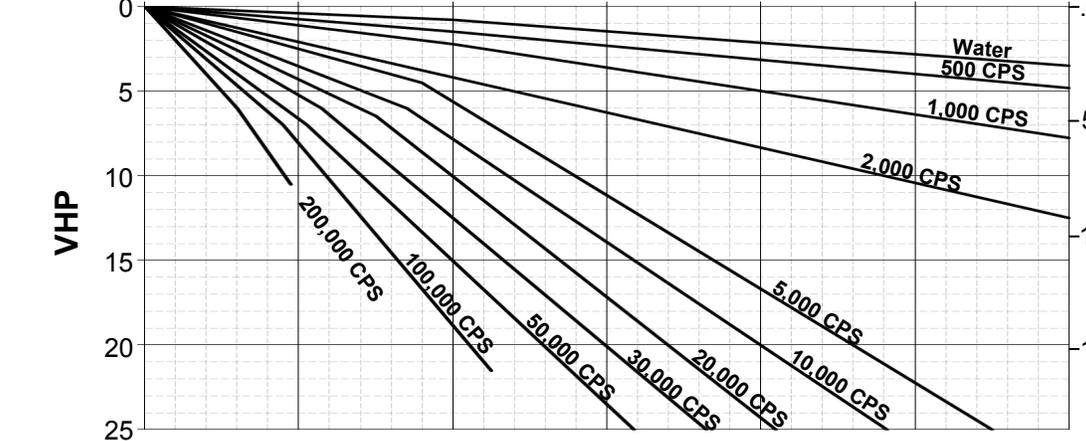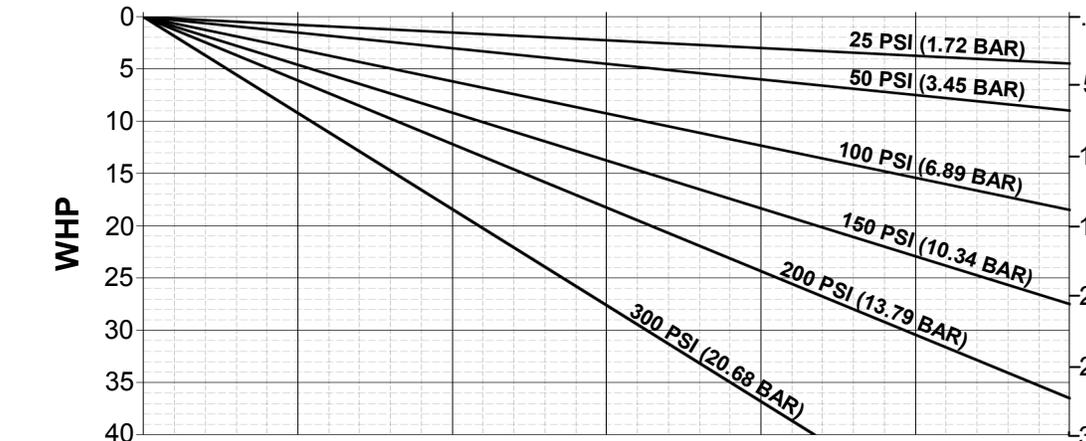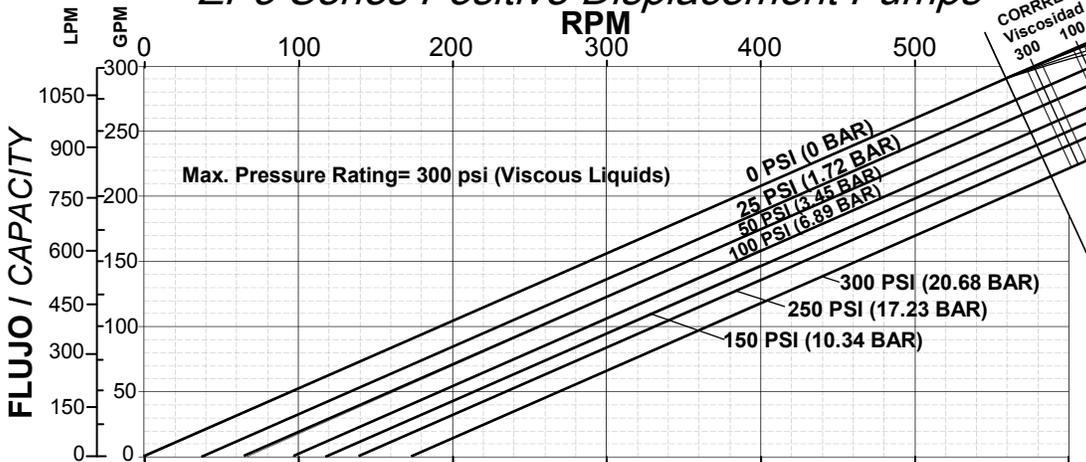

Modelo
Model
ZP3-220

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 4.0"
Standard Port Size = 4.0"

Desplazamiento
Displacement
0.521 Gal/Rev
1.972 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
300 PSI (20.68 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP1

ZP1 Series Positive Displacement Pumps

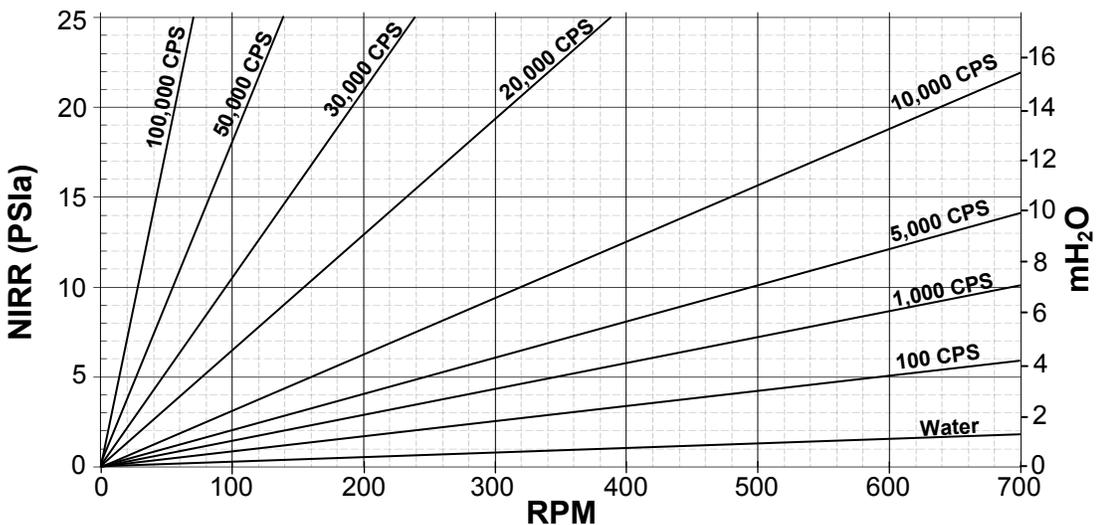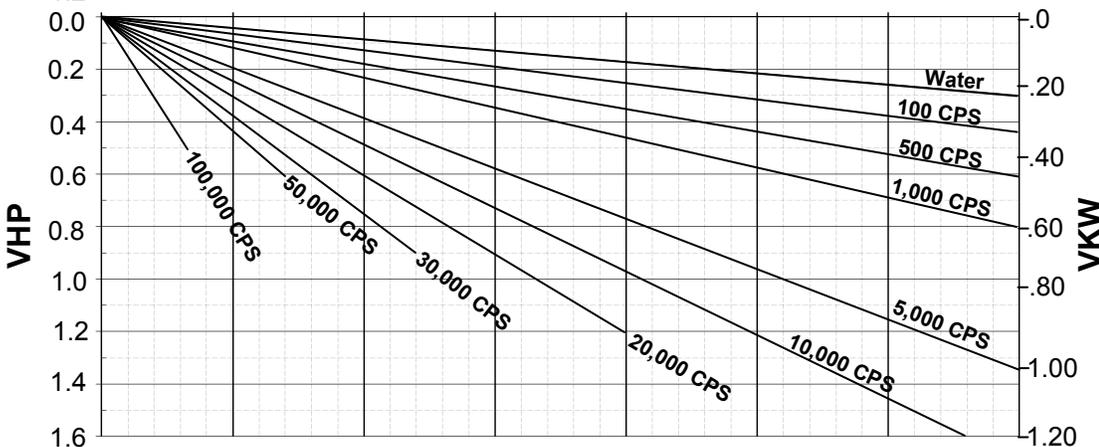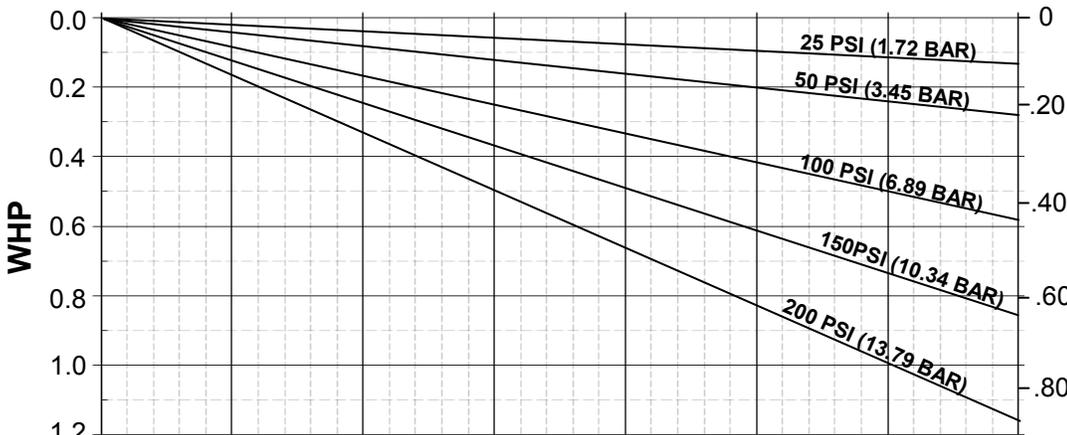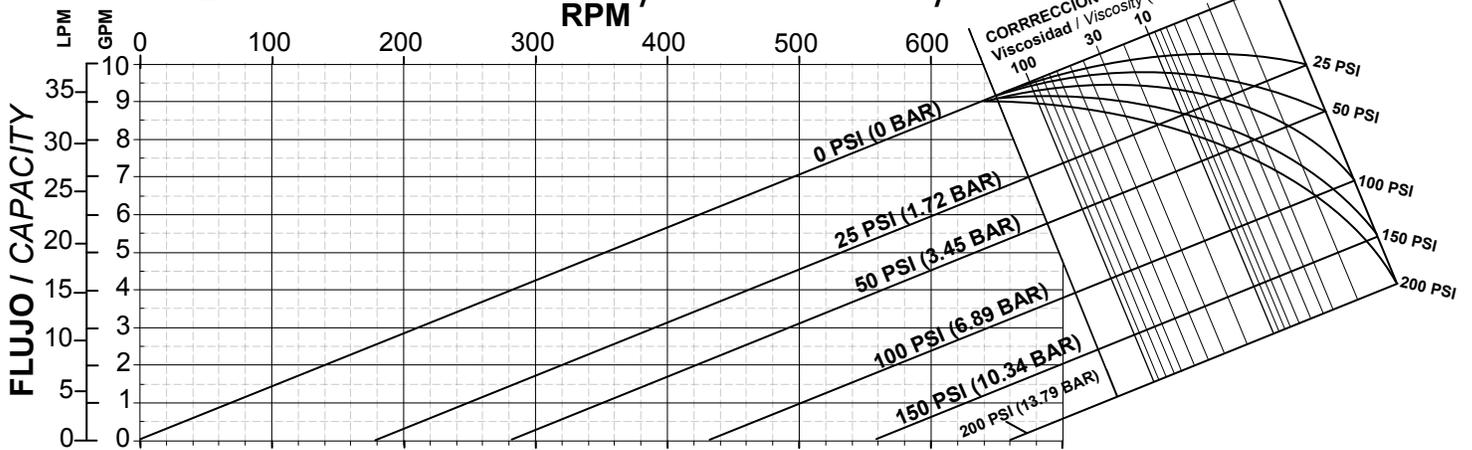

Modelo
Model
ZP1-015

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.5"
Standard Port Size = 1.5"

Desplazamiento
Displacement
0.014 Gal/Rev
0.054 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
700 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP1

ZP1 Series Positive Displacement Pumps

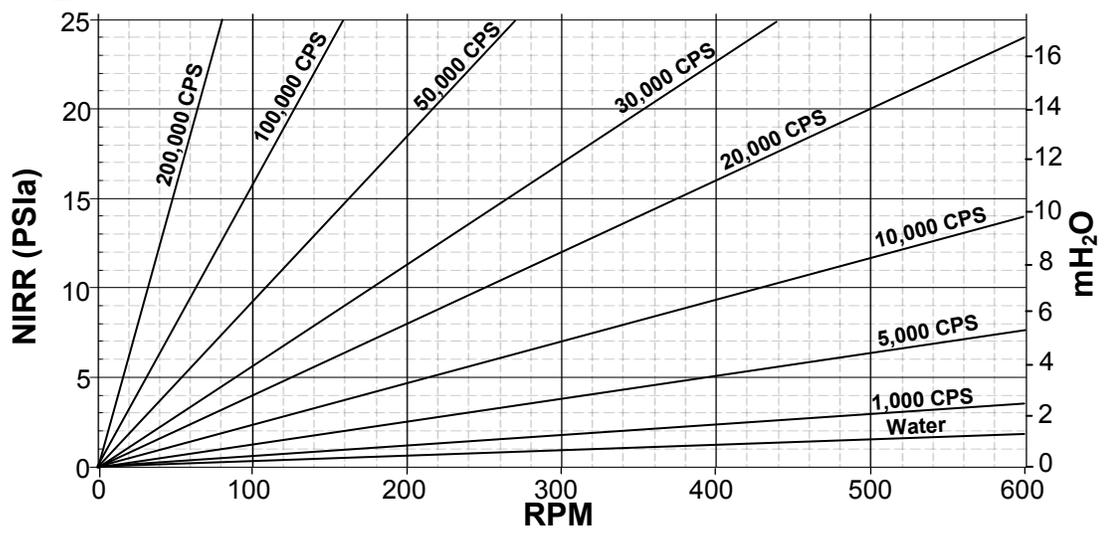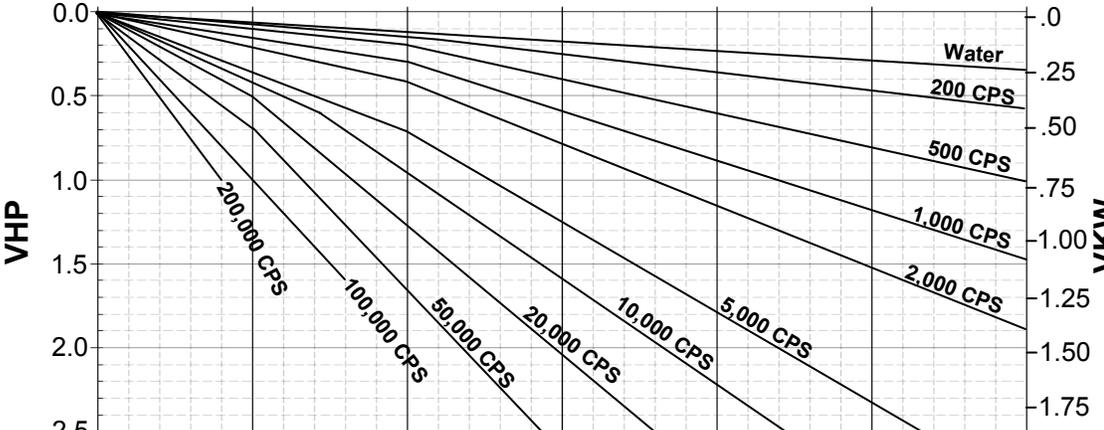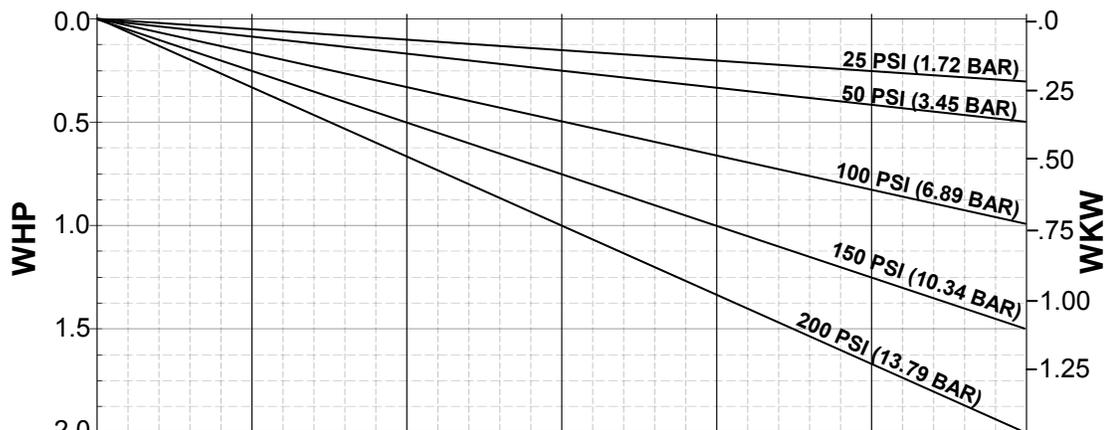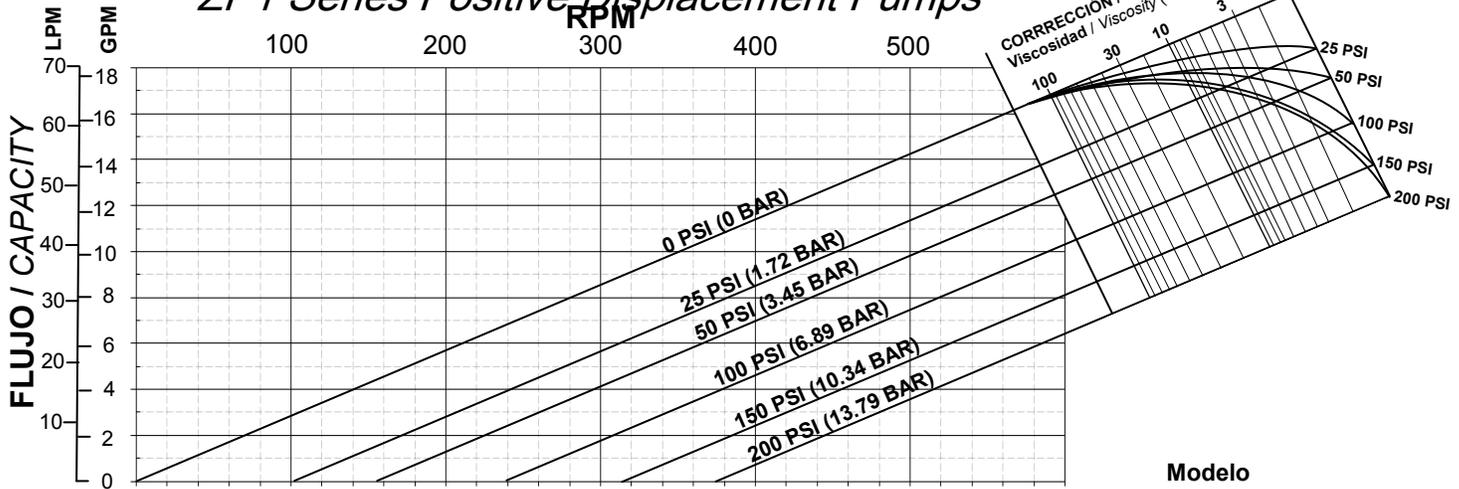

Modelo
Model
ZP1-018

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.5"
Standard Port Size = 1.5"

Desplazamiento
Displacement
0.029 Gal/Rev
0.108 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP1

ZP1 Series Positive Displacement Pumps

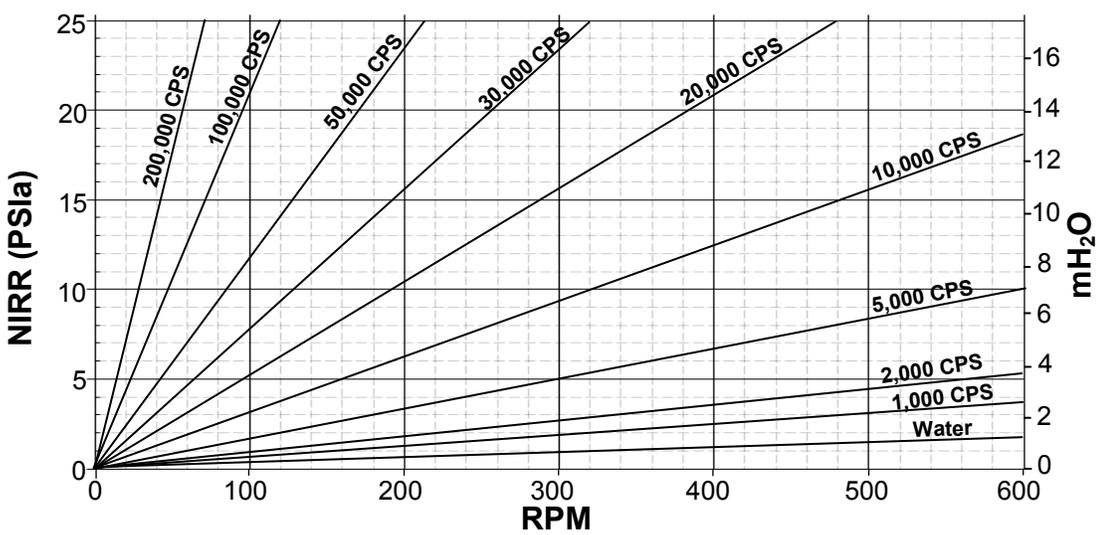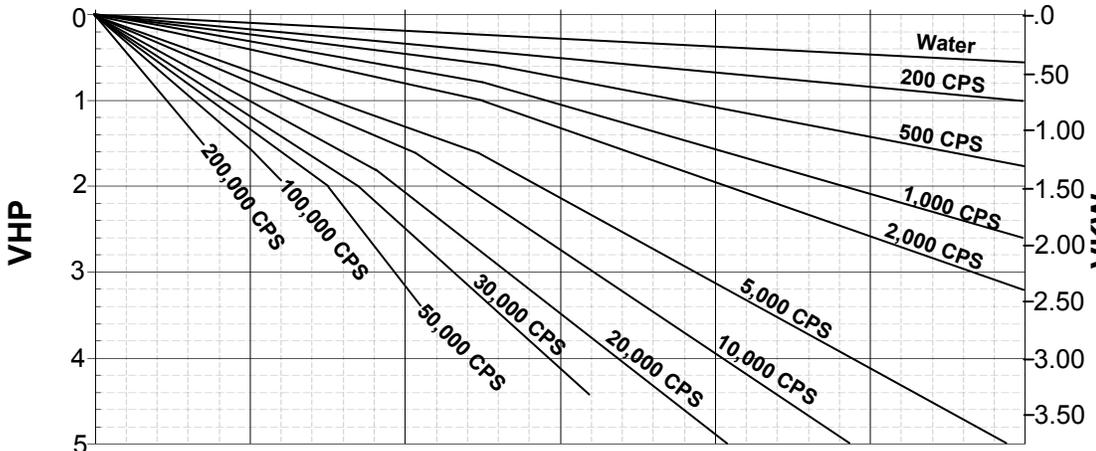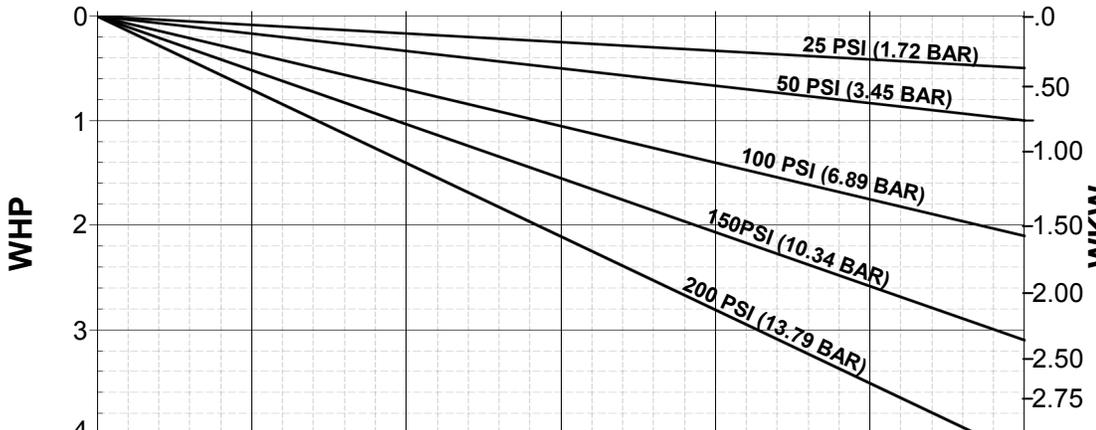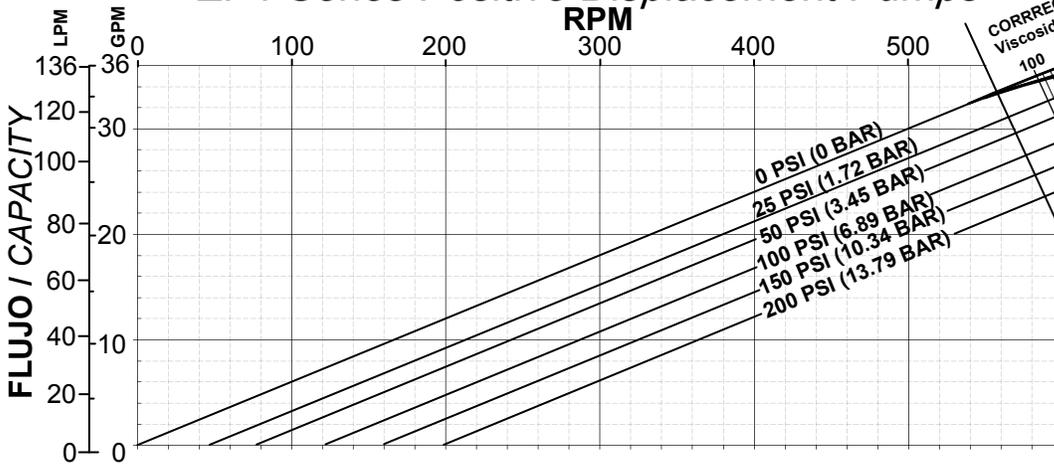

Modelo
Model
ZP1-030

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 1.5"
Standard Port Size = 1.5"

Desplazamiento
Displacement
0.060 Gal/Rev
0.227 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice



BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP1

ZP1 Series Positive Displacement Pumps

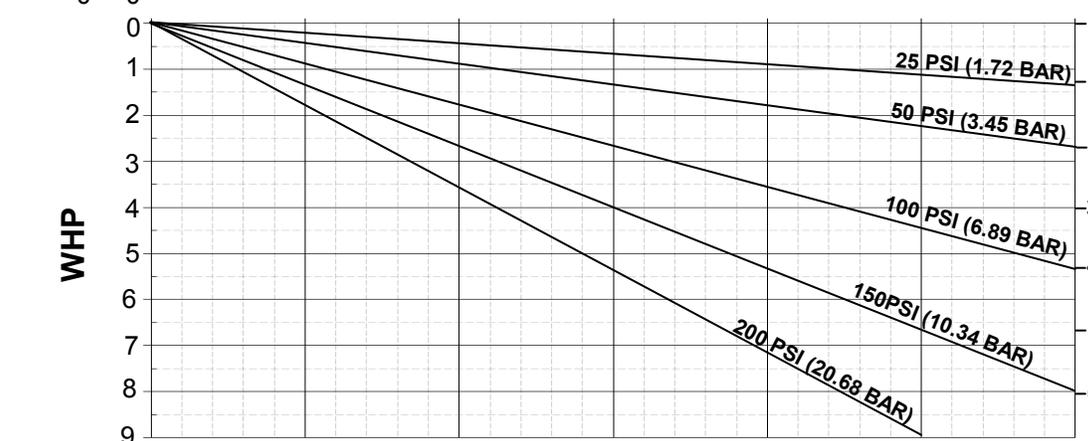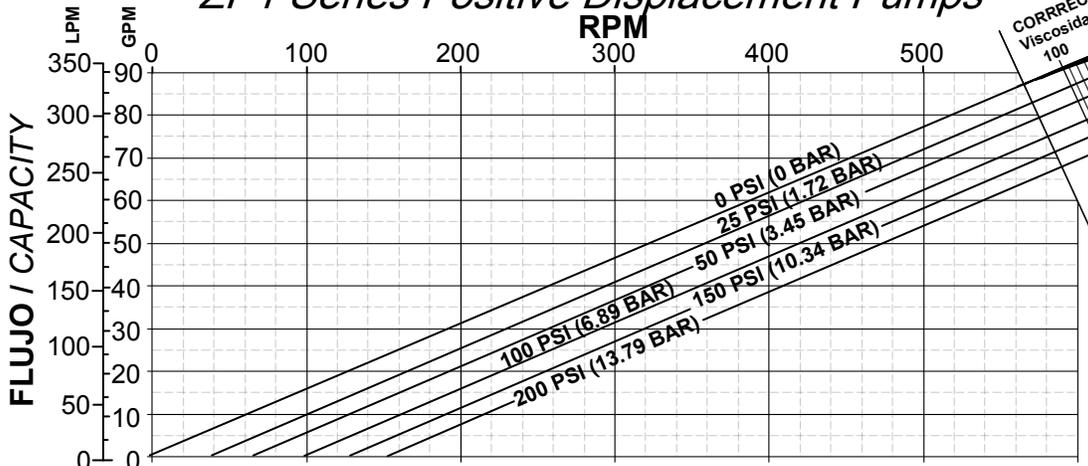

Modelo
Model
ZP1-060

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 2.5"
Standard Port Size = 2.5"

Desplazamiento
Displacement
0.153 Gal/Rev
0.579 Lt/Rev


Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)


Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice

BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW




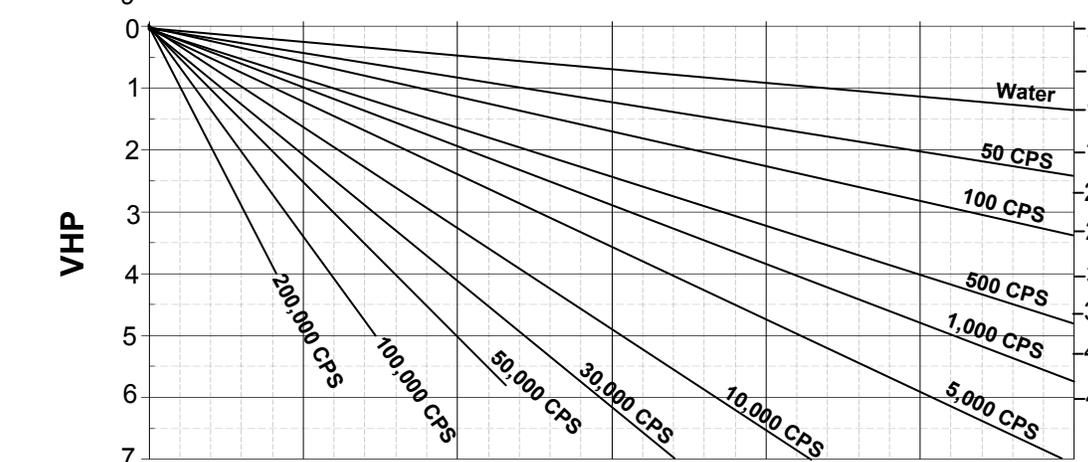


Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

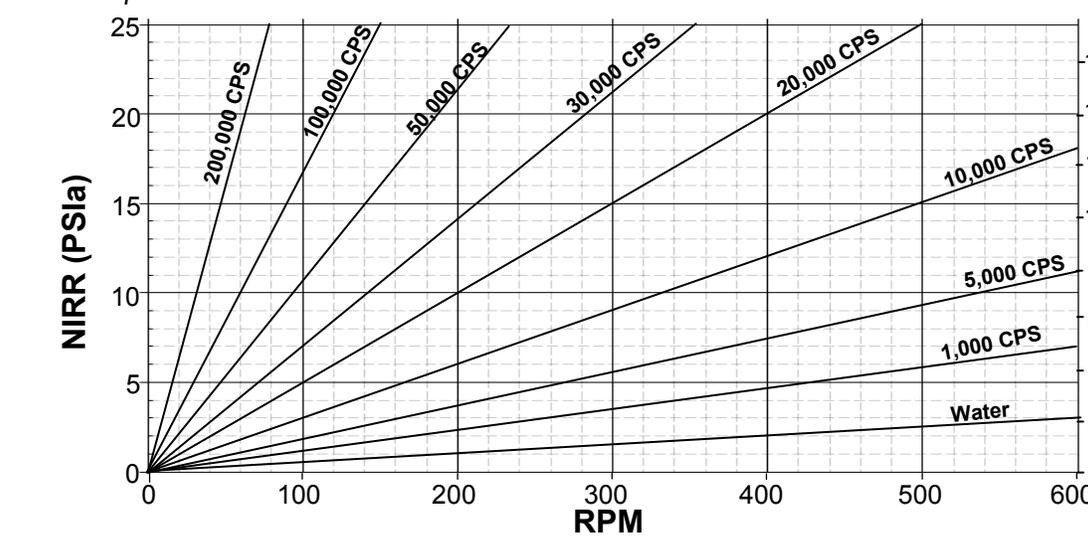

Bombas de desplazamiento positivo ZP1

ZP1 Series Positive Displacement Pumps

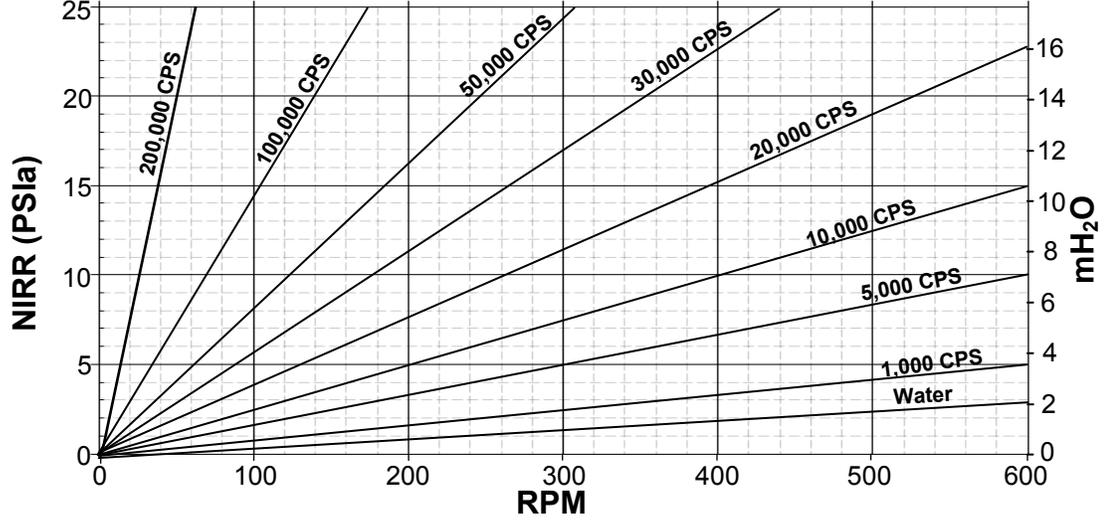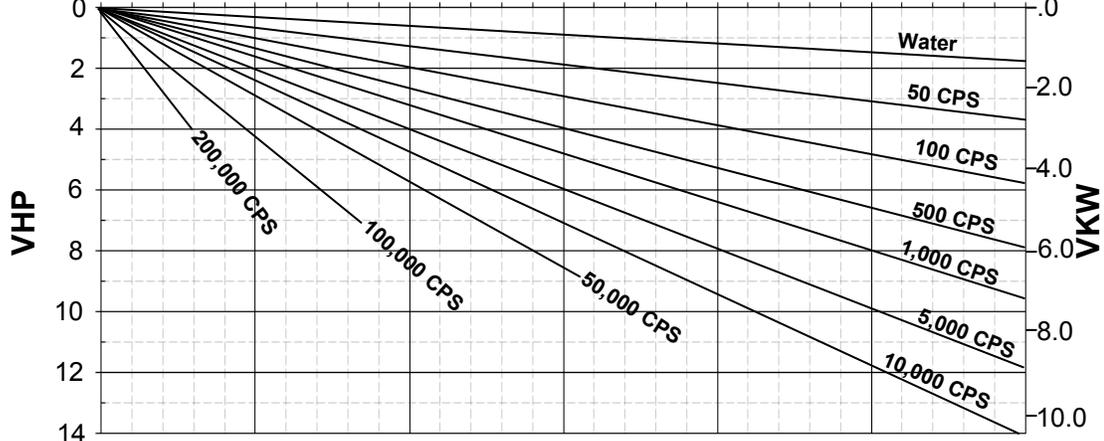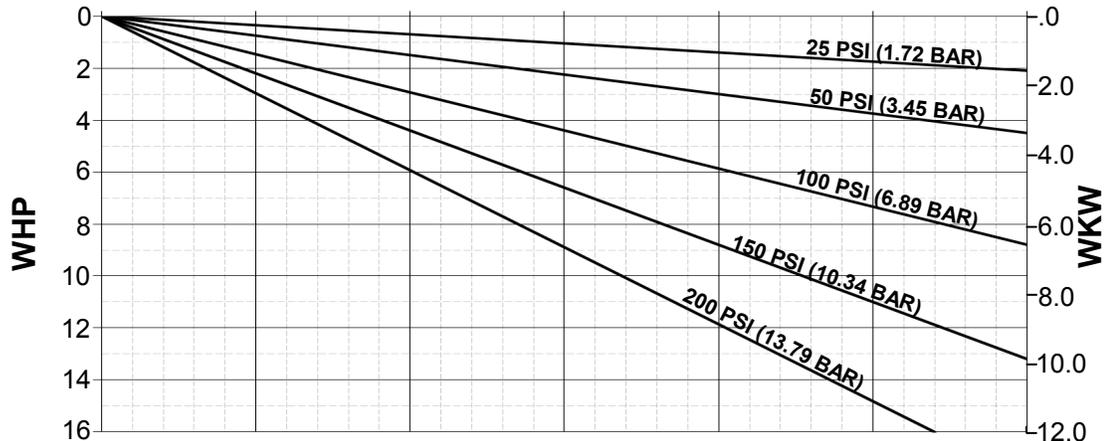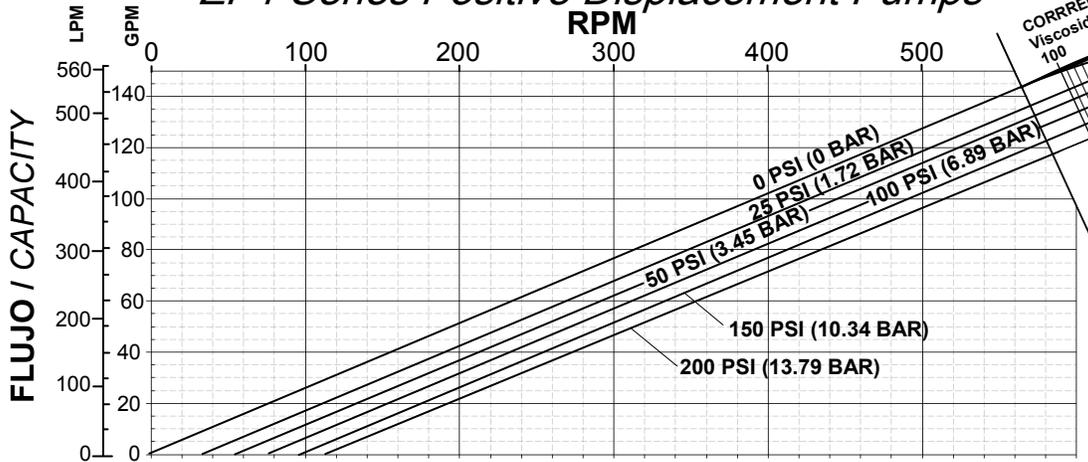

Modelo
Model
ZP1-130

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 3.0"
Standard Port Size = 3.0"

Desplazamiento
Displacement
0.254 Gal/Rev
0.961 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice





BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP1

ZP1 Series Positive Displacement Pumps

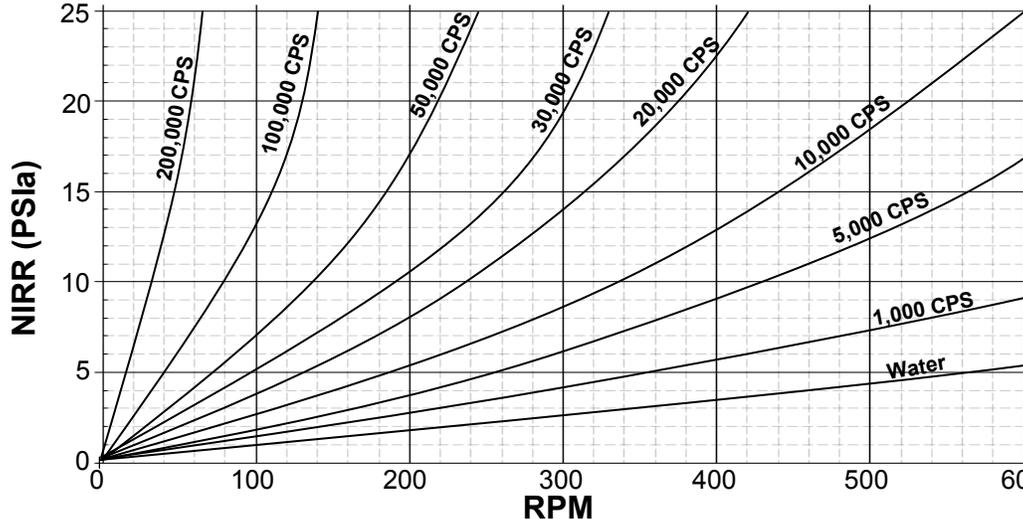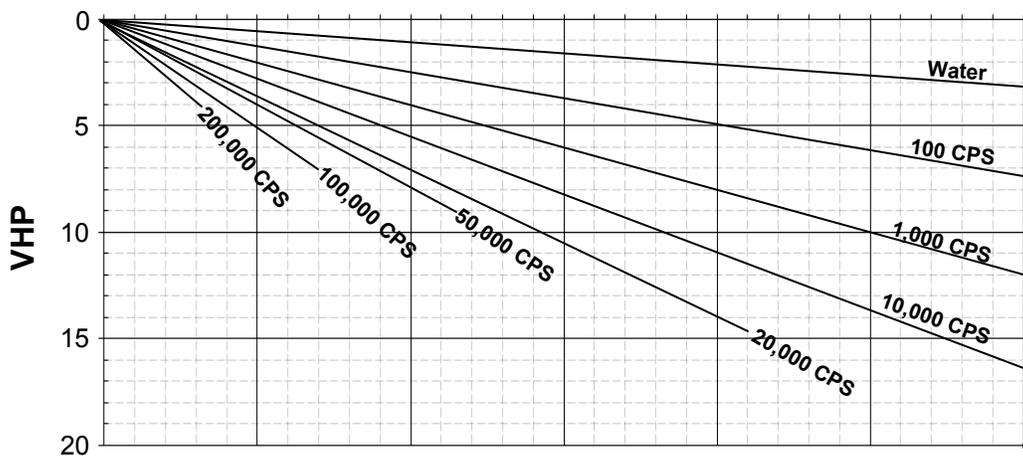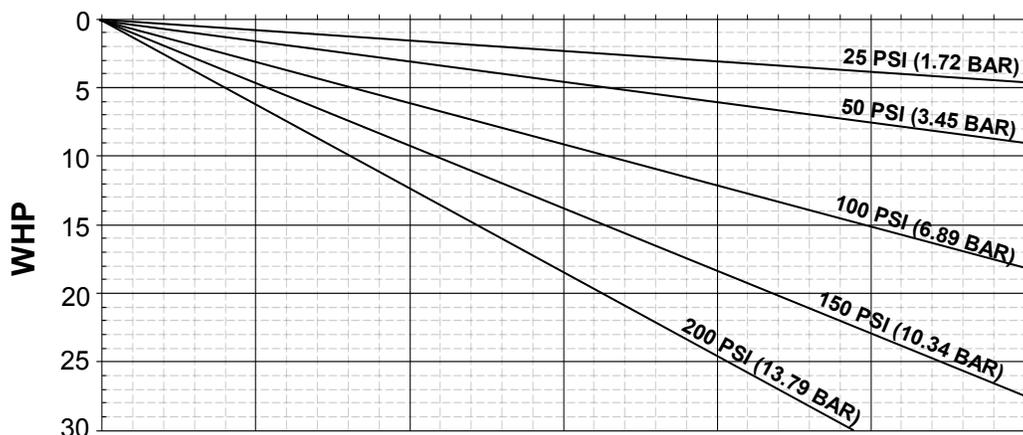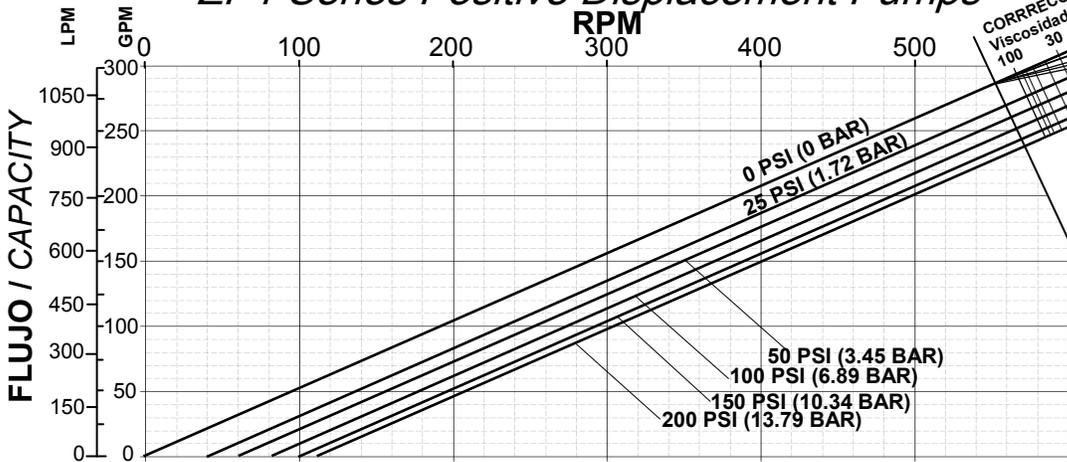

Modelo
Model

ZP1-220

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 4.0"
Standard Port Size = 4.0"

Desplazamiento
Displacement
0.522 Gal/Rev
1.976 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice






BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com

Bombas de desplazamiento positivo ZP1

ZP1 Series Positive Displacement Pumps

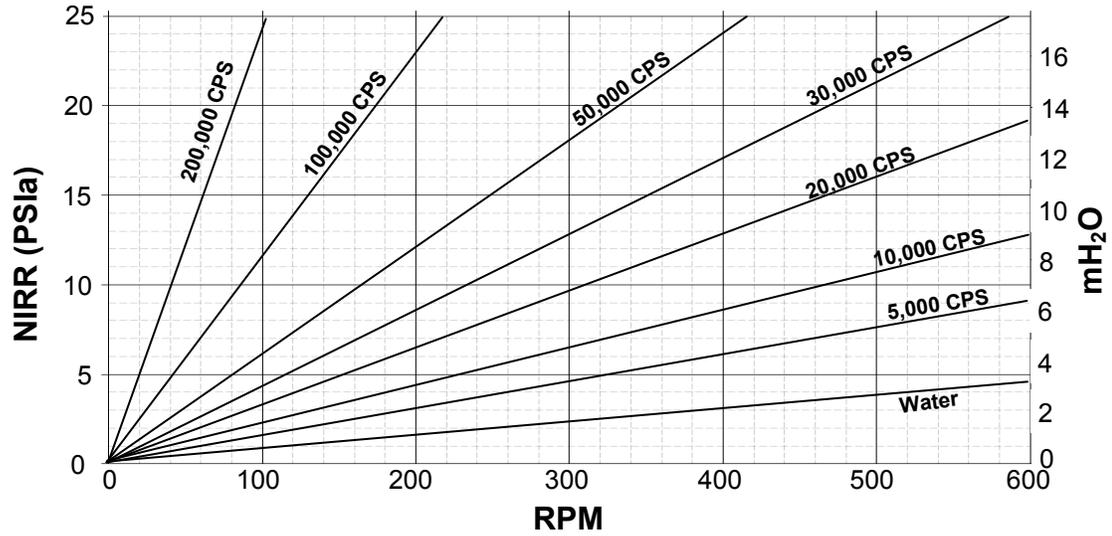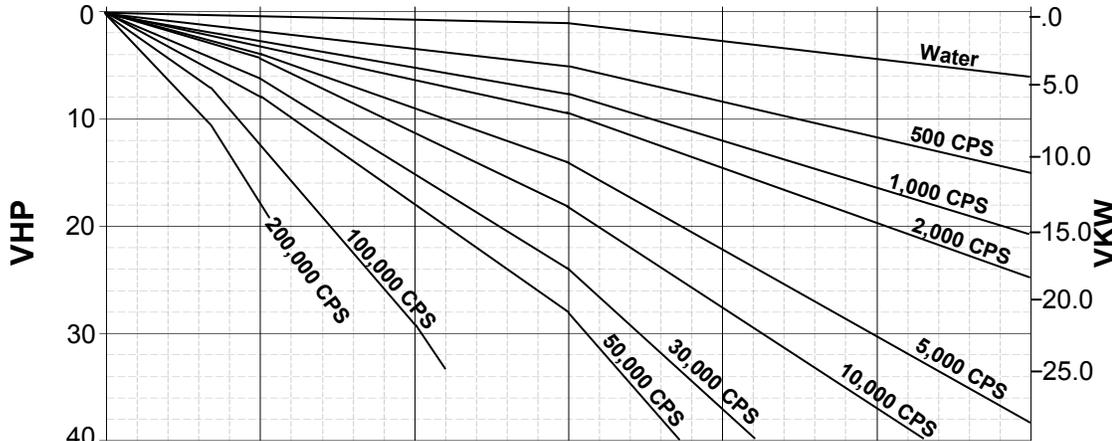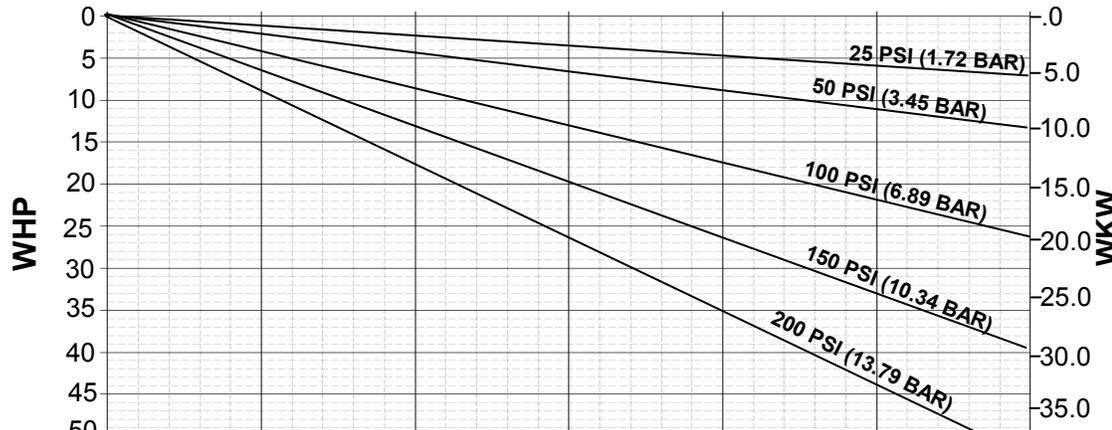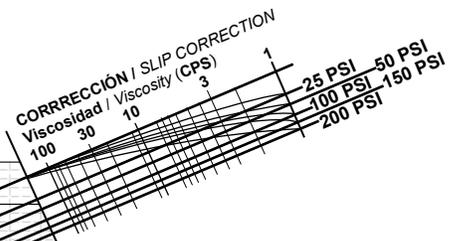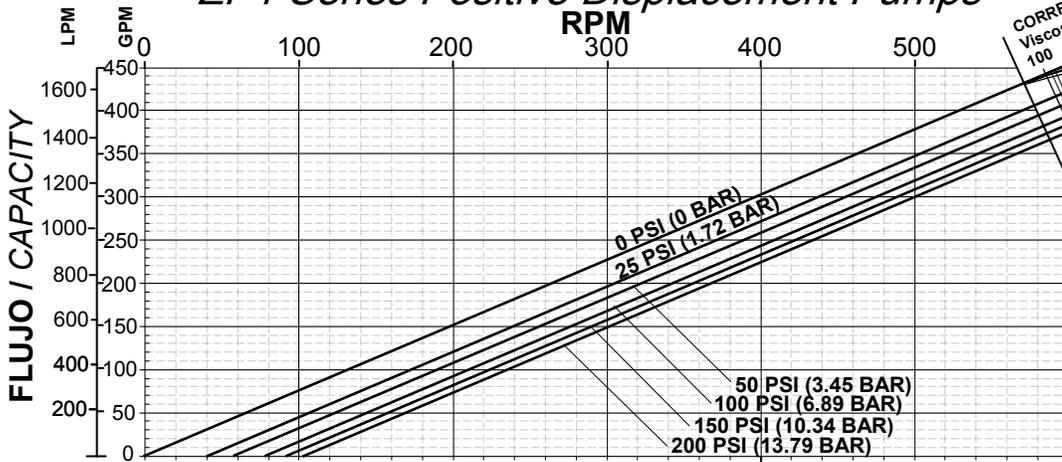

Modelo
Model
ZP1-320

Tolerancias estándar
Standard Clearances

Conexiones estándar = 6.0"
Standard Port Size = 6.0"

Desplazamiento
Displacement
0.754 Gal/Rev
2.854 Lt/Rev

Velocidad máxima
Max. Speed
600 RPM

Presión máxima
Max. Pressure
200 PSI (13.78 BAR)

Rango de temperatura
- 40° C a 149° C
Temperature Range
- 40° F to 300° F

Sujeto a cambios
sin previo aviso
Subject to change
without notice

BHP = WHP + VHP
BKW = WKW + VKW



Acceso "A" #103
Fracc. Ind. Jurica
Querétaro, Qro. México
CP 76130
+52 (442) 218 4570
+52 (442) 103 3100
Fax: +52 (442) 218 4577
ventas@qpumps.com
sales@qpumps.com
www.qpumps.com